

RX 900 | NEW
PERFECTO
INTERIO
INTERIO GT | NEW
LAZIO
PORTOFINO | NEW
VELVET | NEW
CHOKOLADE | NEW
RIFT PR
RIFT
SLIDE
LITE S
LINEA | NEW
MONACO | NEW
L-LINE
M-LINE
N-LINE
V-LINE
R-LINE
S-LINE
Q-LINE
U -LINE
X-LINE
MINIMA
CASINO | NEW
LORENZO
ANTALYA
FRANCESCA
FRANCESCA 3D
CLASSIC
THE TECHNICAL PART

25 YEARS
PORTE VISTA




Делать невозможное – это своего рода забава. Вы воображаете – мы реализуем.

Наша цель – это максимальный комфорт и эстетическое наслаждение для наших клиентов от момента выбора до ежедневного использования продукцией PORTE VISTA.

Производство – это всегда волшебство. Выбирая лучшие материалы, мы создаем невообразимое множество решений, от обычных межкомнатных дверей в натуральном шпоне или эмали, до дверей на несущем алюминиевом профиле с различными вариантами отделки: стекло, шпон, композитные материалы. Для Вашего проекта необходимы деревянные двери, с огнестойкостью 30 или 60 минут, акустические двери для специальных помещений с изоляцией 42dB или 45dB в широком спектре частот – у нас есть для Вас готовые решения и все необходимые документы. Своим клиентам мы предлагаем индивидуальные размеры изделий, широкий выбор материалов и конструкций, а главное индивидуальный подход, чертежи изделий и наше внимательное отношение к Вашим желаниям. Благодарим за выбор нашей продукции!




RX 900 New!	4
Perfecto	6
Interio	18
Interio GT New!	20
Lazio	22
Portofino New!	28
Velvet New!	30
Chokolade New!	32
Rift PR	34
Rift	36
Slide	38
Lite S	40
Linea New!	44
Monaco New!	48
L-line	50
M-line	52
N-line	53
V-line	54
R-line	55
S-line	56
Q-line	57
U -line	58
X-line	59
Minima	60
Casino New!	62
Lorenzo	64
Анталия	66
Франческа	68
Франческа 3д	70
Классика	72
Техническая часть	80

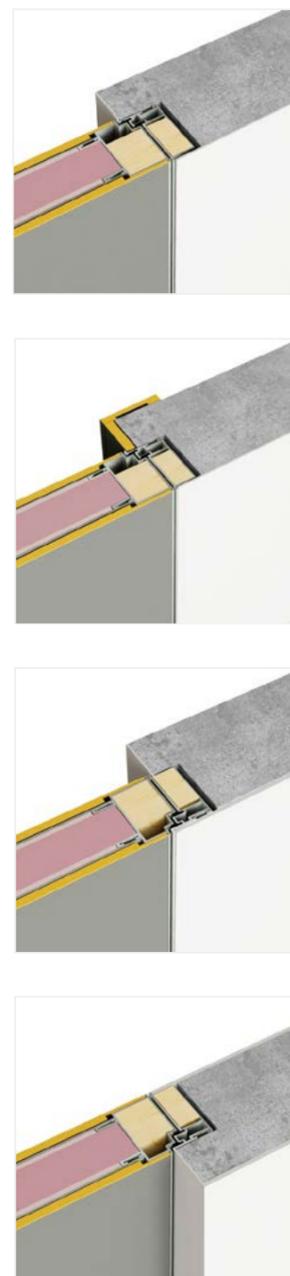

Внутренняя сторона RX 900

Наполнение полотна:
 пенополистирол
 массив сосны
 массив дуба
 ДСТП

Наполнение алюминиевого короба:
 массив сосны
 массив дуба



GLASS	GLASS MATT	MIRROR	AL	VENEER	ENAMEL MATT	MILLING	Пластик HPL	Композит	Ламинат
Глянцевые крашенные стекла	Матовые крашенные стекла	Зеркала	Анодирование и покраска	Натуральный шпон	Матовая эмаль	Фрезерованный рисунок внутренней накладки			

ALUMINIUM COLOUR Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.	Несущий профиль	Толщина полотна 93 мм	Массив (заполнение дуб/сосна)





Полотно прямого открывания,
толщина полотна 45 мм



Полотно прямого открывания,
толщина полотна 45 мм





Полотно реверсивного открывания,
толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания,
толщина полотна 60 мм


Короб А45

Perfecto Classic CN

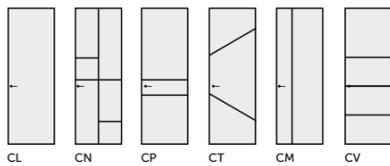



Полотно прямого открывания,
толщина полотна 45 мм

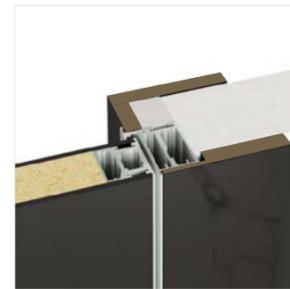

Полотно прямого открывания,
толщина полотна 45 мм





Полотно реверсивного открывания,
толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания,
толщина полотна 60 мм

Короб А45

Perfecto Classic CV

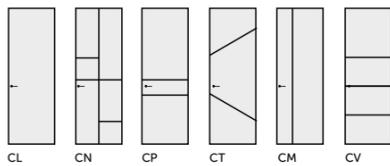

Perfecto Classic CN. Короб А45.



Полотно прямого открывания, толщина полотна 45 мм



Полотно прямого открывания, толщина полотна 45 мм





Полотно реверсивного открывания, толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания, толщина полотна 60 мм

Короб А45


Perfecto Classic CL

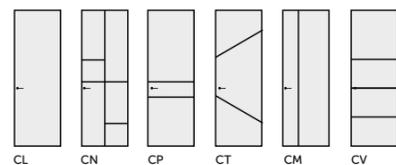

Perfecto Classic CL, Короб А45.



Полотно прямого открывания,
толщина полотна 45 мм

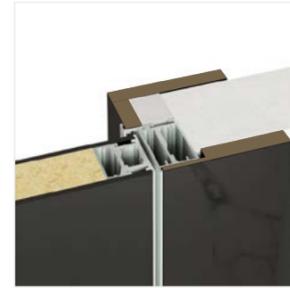

Полотно прямого открывания,
толщина полотна 45 мм





Полотно реверсивного открывания,
толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания,
толщина полотна 60 мм
Короб А45

Perfecto Classic CT

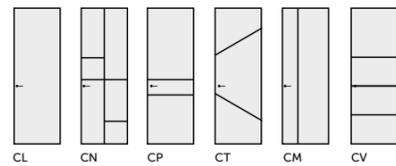

Perfecto Classic CM. Короб А45.



Perfecto Classic CL V-1



Полотно прямого открывания,
толщина полотна 45 мм



Полотно прямого открывания,
толщина полотна 45 мм






Полотно реверсивного открывания,
толщина полотна 60 мм



Полотно реверсивного открывания,
толщина полотна 60 мм

Короб А45

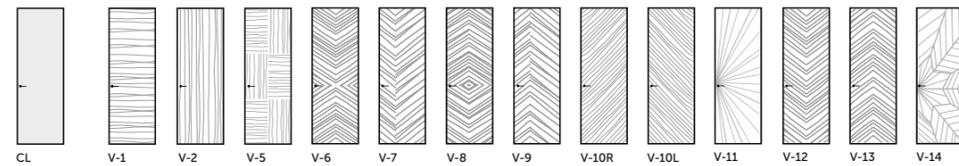

Натуральный шпон

*Максимальная высота полотен 2550 мм - сшивки V7, V9, V12, V13



ALUMINIUM COLOUR
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Perfecto Classic CL V6. Короб А45.



Полотно прямого открывания,
толщина полотна 39 мм




Полотно прямого открывания,
толщина полотна 39 мм



Полотно прямого открывания,
толщина полотна 39 мм

Короб А40

Perfecto EDGE EL



Perfecto EDGE EL, Короб А40.



Полотно прямого открывания,
толщина полотна 39 мм



Полотно прямого открывания,
толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания,
толщина полотна 53 мм



Полотно реверсивного открывания,
толщина полотна 53 мм

Короб А40



- 

ALUMINIUM EDGE
Алюминиевая кромка
- 


ABS EDGE
ABS кромка
- 

4 SIDES EDGE
Кромка с четырех сторон

- 

ALUMINIUM COLOUR
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.
Каталог RAL



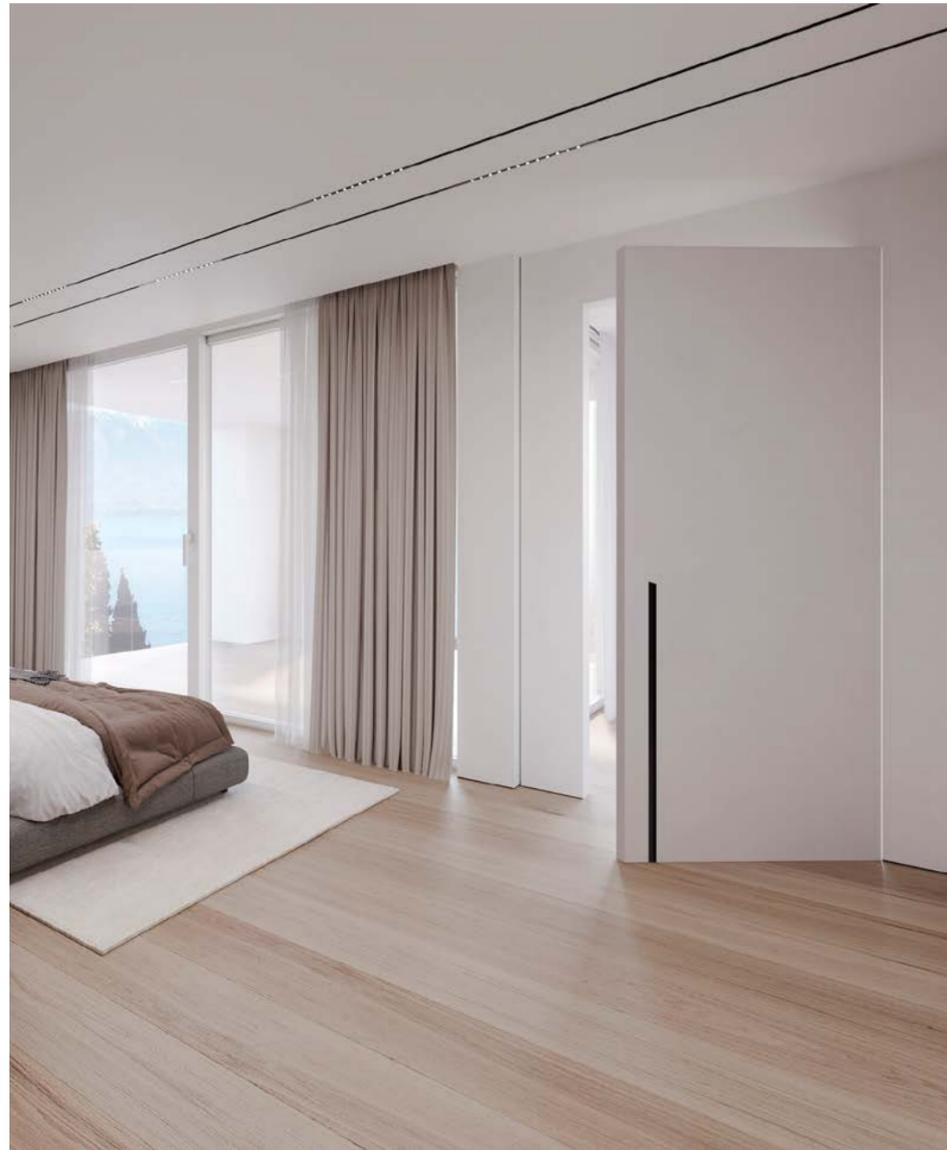

Короб А40




Фрезерованная ручка



Интегрированный доводчик со скользящей тягой



GT



ABS EDGE

ABS кромка



4 SIDES EDGE

Кромка с четырех сторон



F+ FURNITURE


Бесконтактный замок AGB



Каталог RAL

ALUMINIUM COLOUR
Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.



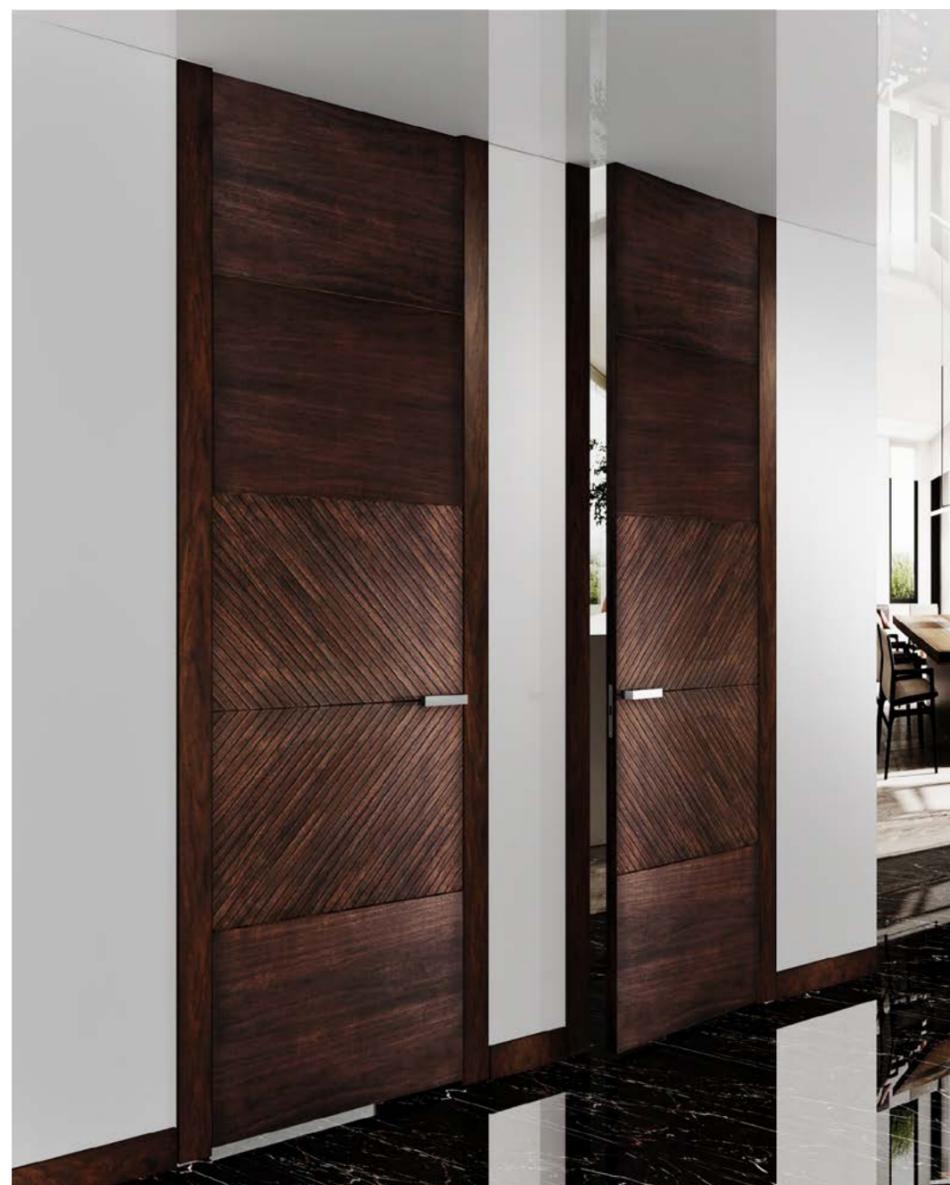

Lazio FR 2



Короб компланарный



Короб ДРН реверсивного открывания



Короб прямого открывания А40



Короб реверсивного открывания А40



Lazio FR 1. Коп6 А40.



- 
V
 VENEER
 Натуральный шпон
- 
M
 MILLING
 Фрезеровка
- 
D
 DECOR
 Декоративные делители (молдинг)
- 
AL
 ALUMINUM EDGE
 Анодирование и покраска
- 
AL
 ALUMINUM EDGE
 Алюминиевая кромка
- 
x4
 4 SIDES EDGE
 Кромка с четырех сторон
- 
RAL
 RAL
 Прокрас фрезеровки по RAL


ALUMINIUM COLOUR
 Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.
 Каталог RAL



Lazio V-6 MF-15



Короб компланарный





Короб ДРН реверсивного открывания



Короб прямого открывания А40



Короб реверсивного открывания А40

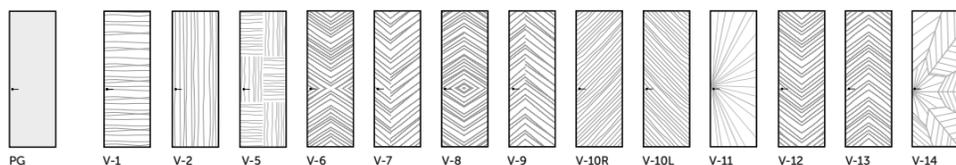

- V**
 VENEER
 Натуральный шпон
- M**
 MILLING
 Фрезеровка
- D**
 DECOR
 Декоративные делители (молдин)
- AL**
 Анодирование и покраска
- AL**
 Алюминиевая кромка
- x4**
 4 SIDES EDGE
 Кромка с четырех сторон

*Максимальная высота полотен 2550 мм - шивки V7, V9, V12, V13

ALUMINIUM COLOUR
 Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.
 Каталог RAL



Lazio PG V11. Короб А40.



Короб компланарный



Короб ДРН реверсивного открывания





Короб прямого открывания А40



Короб реверсивного открывания А40


Lazio V-10L и V-10R

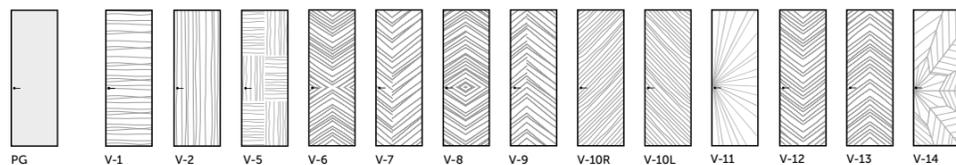

- V**
 VENEER
 Натуральный шпон
- M**
 MILLING
 Фрезеровка
- D**
 DECOR
 Декоративные делители (молдинг)
- AL**
 ANODIZING
 Анодирование и покраска
- AL**
 ALUMINUM EDGE
 Алюминиевая кромка
- x4**
 4 SIDES EDGE
 Кромка с четырех сторон

*Максимальная высота полотен 2550 мм - сшивки V7, V9, V12, V13

ALUMINIUM COLOUR
 Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.
 Каталог RAL

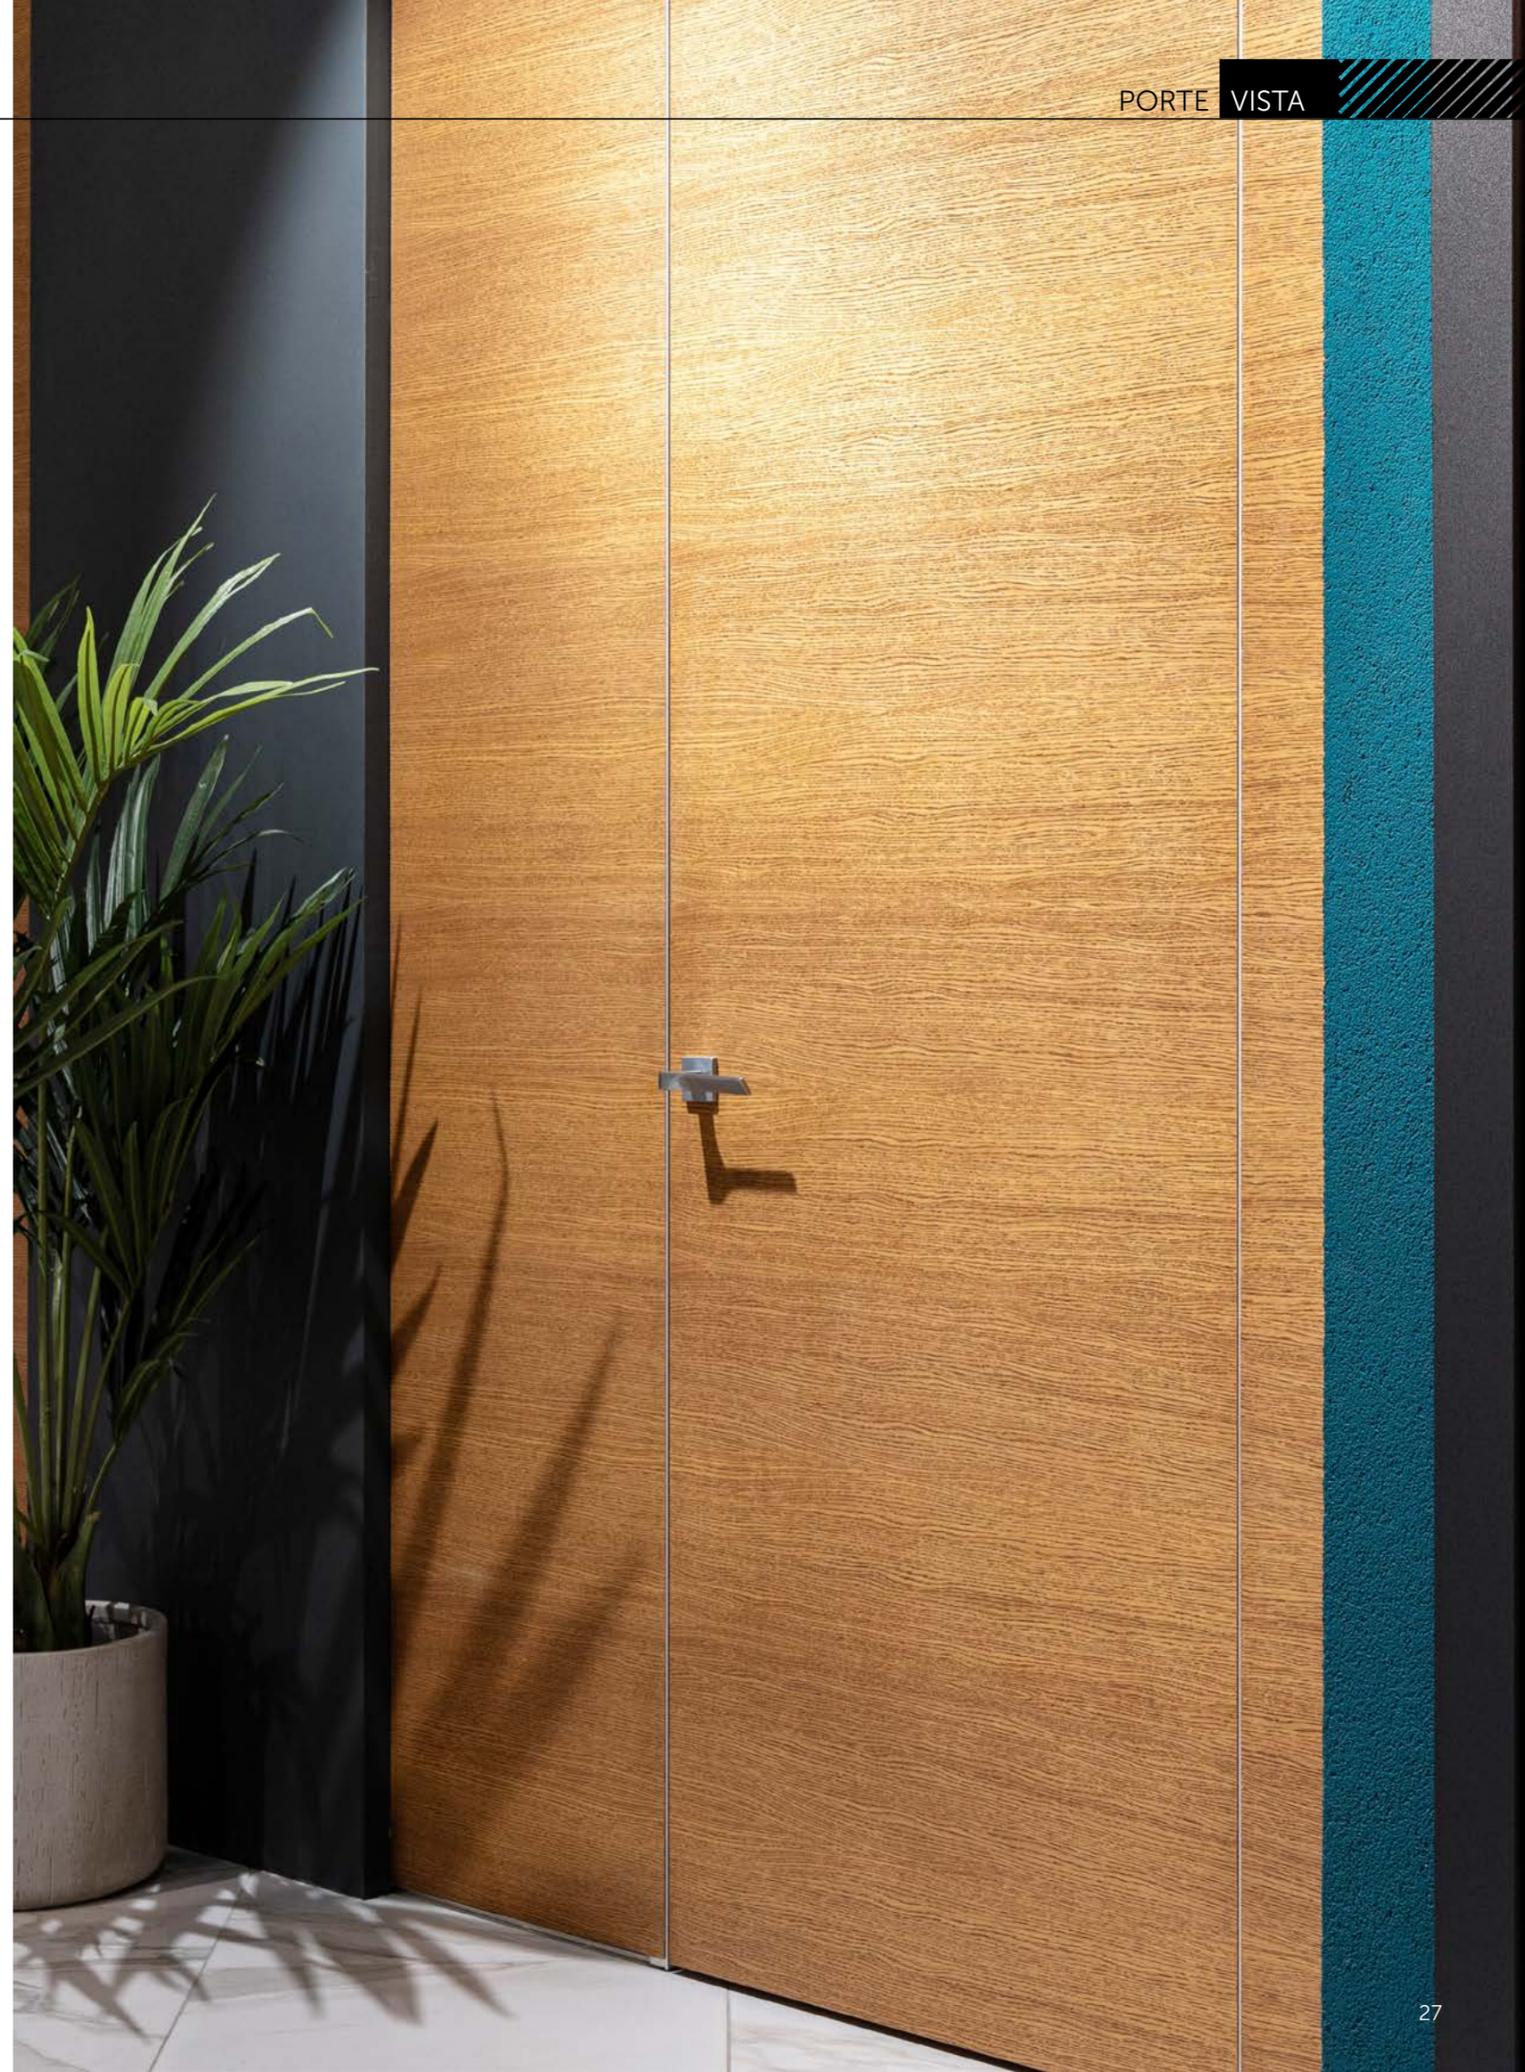



Portofino + стеновые панели. Отделка RAL 9003. Короб компланарный.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Короб ДРН реверсивного открывания, толщина полотна 61 мм




Короб прямого открывания A45, толщина полотна 45 мм



Короб реверсивного открывания A40, толщина полотна 53 мм



Portofino



- 
WOOD
 Натуральная ламель ольхи 5 мм
- 
WOOD
 Натуральная ламель дуба 5 мм
- 
EM
 Матовая эмаль
- 
M
 Фрезеровка
- 
AL
 Анодирование и покраска
- 
C
 Прозрачная отделка



Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.



Каталог RAL



Portofino. Ламель дуба. Короб А 40.



Velvet- 1. Ламель дуба. Короб А40.

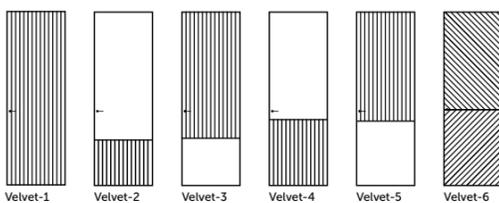

Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм



Короб ДРН реверсивного открывания, толщина полотна 61 мм



Короб прямого открывания А40 / А45, толщина полотна 40 / 45 мм




Короб реверсивного открывания А40, толщина полотна 53 мм




Velvet 4. Ламель дуба. Короб А 40. Наличник скрытый Н19, RAL 9005




Chokolade. Ламель дуба. Короб А40.



Chokolade



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм

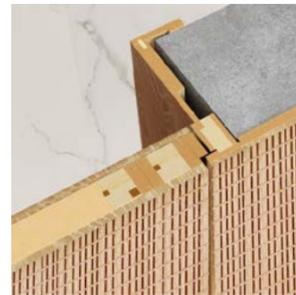

Короб ДРН реверсивного открывания, толщина полотна 61 мм



Короб прямого открывания А40 / А45, толщина полотна 40 / 45 мм



Короб реверсивного открывания А40, толщина полотна 53 мм

- 
WOOD
 Натуральная ламель ольхи 3 мм
- 
WOOD
 Натуральная ламель дуба 3 мм
- 
MILLING
 Фрезеровка
- 
AL
 Анодирование и покраска
- 
COLOUR
 Тонирование массива



Chokolade. Ламель дуба. Короб компланарный.



Короб компланарный




Короб прямого открывания A40

Rift PR 2



Rift PR 1

Rift PR 2



- 
V
 VENEER
 Натуральный шпон
- 
GT
 TRANSPARENT GLASS
 Вставки стекла. Прозрачные стекла
- 
GS
 SATIN GLASS
 Вставки стекла. Матовые стекла
- 
AL
 Анодирование и покраска
- 
EM
 ENAMEL MATT
 Матовая эмаль

*Сшивки V1, V2, V7



ALUMINIUM COLOUR
 Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Rift PR 1. Короб A 40.



Короб компланарный




Короб A40

Rift 1



Rift 1


Rift 2



- 
V
 VENEER
 Натуральный шпон
- 
GT
 TRANSPARENT GLASS
 Вставки стекла. Прозрачные стекла
- 
GS
 SATIN GLASS
 Вставки стекла. Матовые стекла
- 
AL
 Анодирование и покраска
- 
EM
 ENAMEL MATT
 Матовая эмаль

- 
ALUMINIUM COLOUR
 Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL

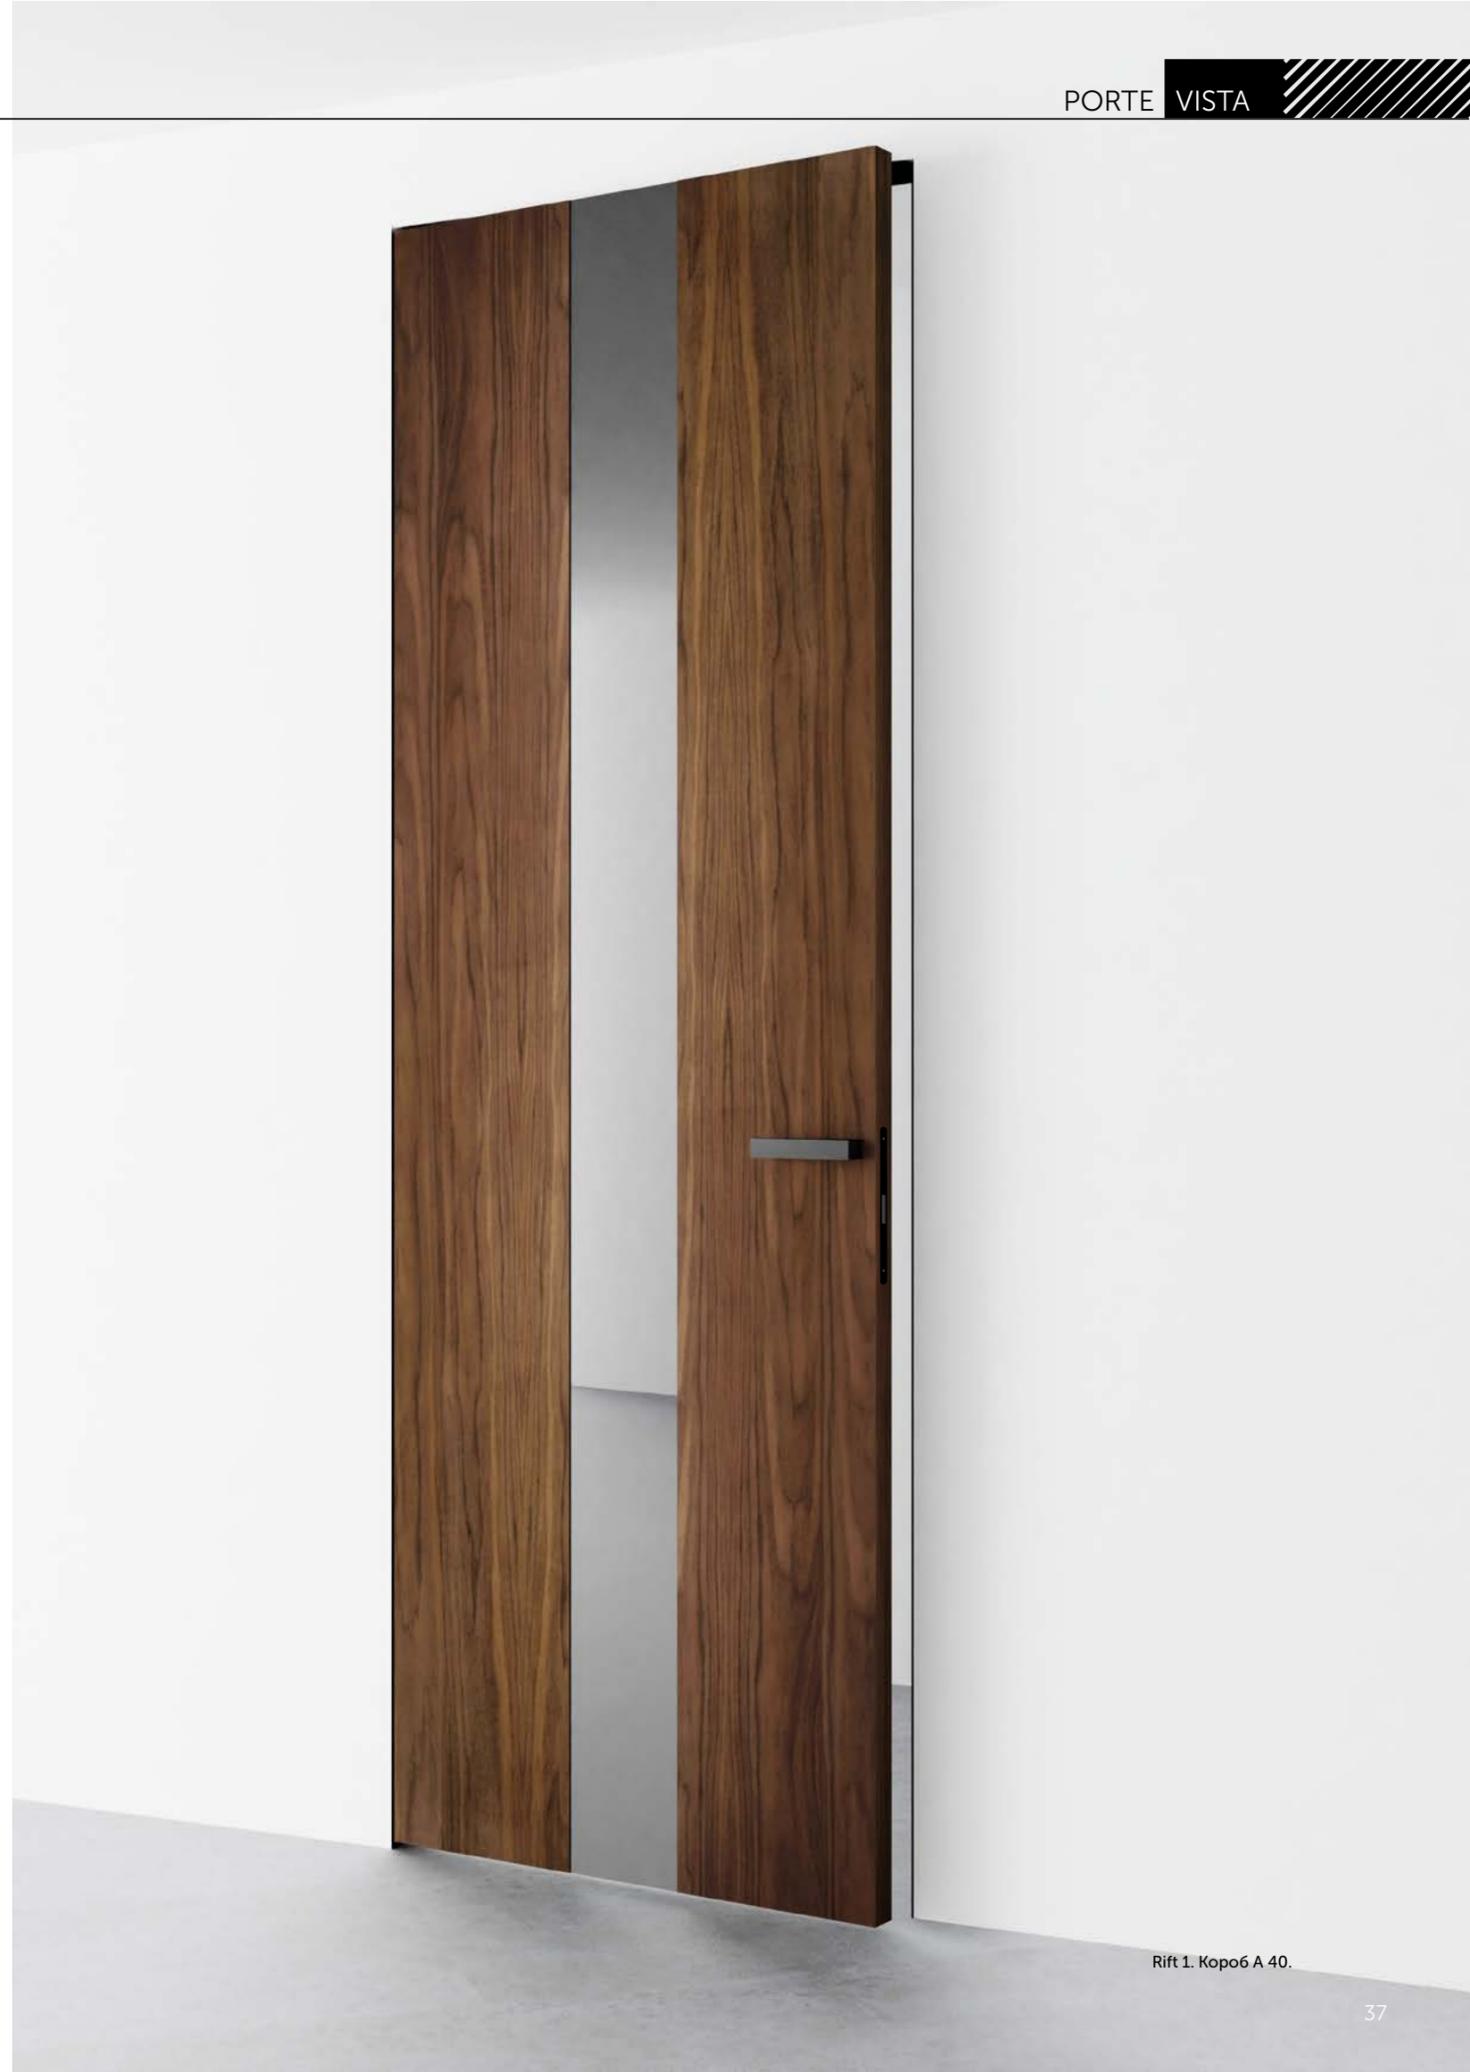

Rift 1. Короб A 40.



Slide 2



Короб компланарный




Короб ДРН реверсивного открывания




Короб прямого открывания А40



Короб реверсивного открывания А40



Slide 1 Slide 2



VENEER: Натуральный шпон
 MILLING: Фрезеровка
 GLASS: Вставки стекла. Глянцевые крашенные стекла
 GLASS MATT: Вставки стекла. Матовые крашенные стекла
 MIRROR: Зеркала
 AL: Анодирование и покраска
 ENAMEL MATT: Матовая эмаль

ALUMINIUM COLOUR
 Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.
 Каталог RAL



Slide 1. Короб компланарный.



Короб гвоздевой «Лайт»




Короб компланарный




Короб прямого открывания A40

Lite S3. Короб компланарный. Отделка RAL 9003.



S1

S3



- 
VENEER
 Натуральный шпон
- 
MILLING
 Фрезеровка
- 
GLASS
 Глянцевые крашеные стекла
- 
GLASS MATT
 Матовые крашеные стекла
- 
TRANSPARENT GLASS
 Прозрачные стекла
- 
SATIN GLASS
 Матовые стекла
- 
AL
 Анодирование и покраска
- 
ENAMEL MATT
 Матовая эмаль

*Максимальная высота полотен 2550 мм - сшивки V7, V9, V12, V13

 **ALUMINIUM COLOUR**
 Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.
 Каталог RAL



Lite S1. Короб компланарный.



V-1



V-2



V-7



V-8



V-1



V-2



V-5



V-6



V-7



V-8



V-9



V-10R



V-10L



V-11



V-12



V-13



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм



Короб ДРН реверсивного открывания, толщина полотна 61 мм




Короб прямого открывания А45, толщина полотна 45 мм




Короб реверсивного открывания А40, толщина полотна 53 мм

Linea- 1 + декоративные панели с фрезеровкой. Отделка цвет RAL 7005



Linea-1




- 
EM
 ENAMEL MATT
 Матовая эмаль
- 
M
 MILLING
 Фрезеровка
- 
MILLING
 Фрезеровка
 6 мм
- 
AL
 Анодирование
 и покраска

 Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.
 Каталог RAL



Linea-1+ декоративные панели в шпоне «Американский орех». Отделка RAL 9003

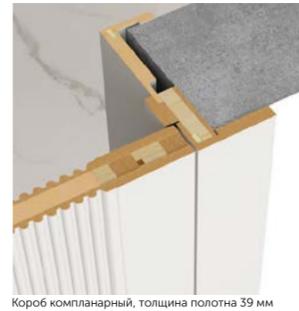

Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Короб прямого открывания А40, толщина полотна 39 мм




Короб реверсивного открывания А40, толщина полотна 53 мм

Linea-9. Отделка RAL 9010. Декоративный делитель (Нитрид титан).

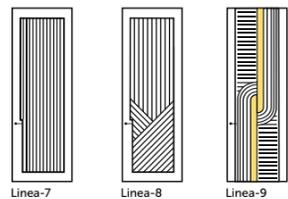

Linea-7 Linea-8 Linea-9




EM ENAMEL MATT Матовая эмаль
M MILLING Фрезеровка
MILLING Фрезеровка 6 мм
TIN* Декоративный делитель (Нитрид титан)*
AL Анодирование и покраска


*Декоративный делитель (Нитрид титан) только для модели Linea-9



Linea-7. Отделка RAL 5023

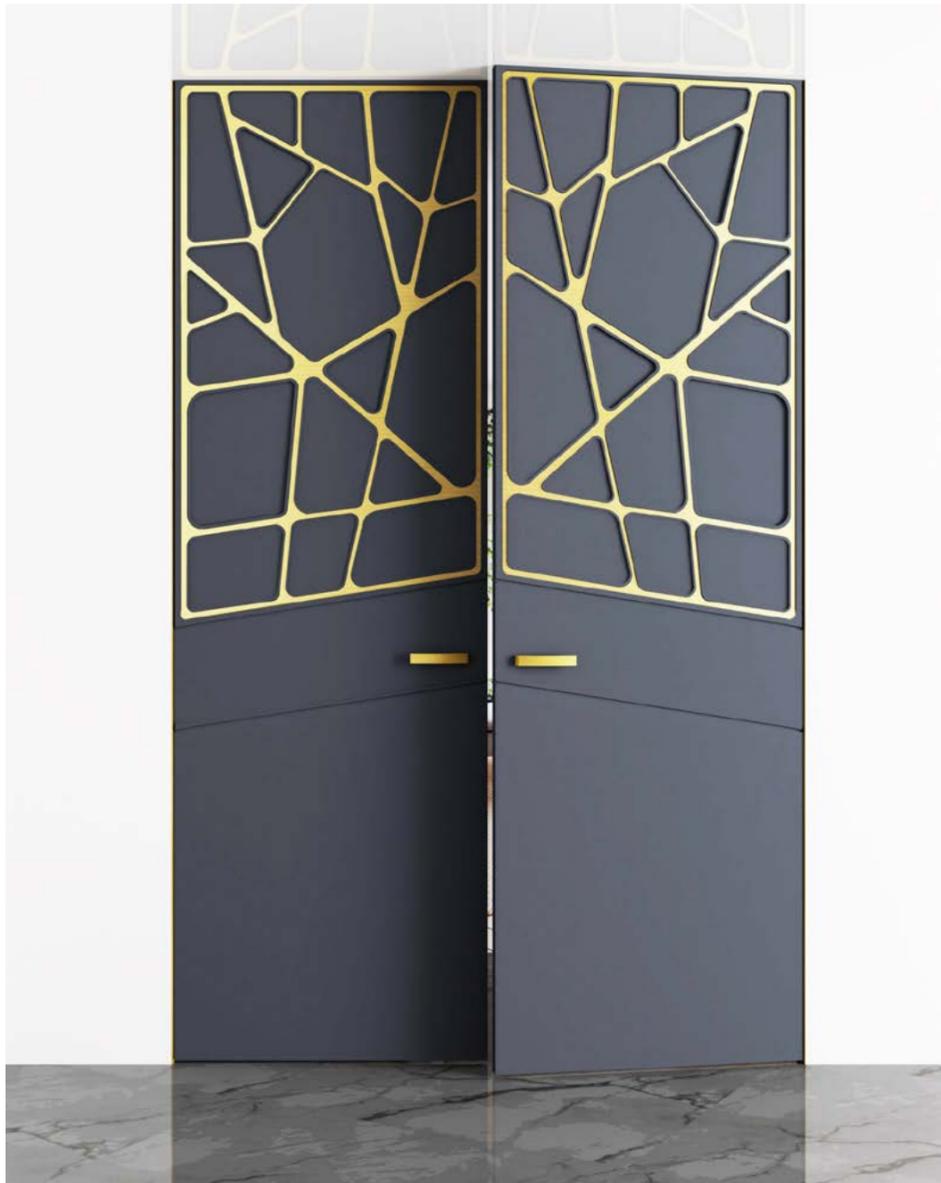

Монасо-1. Отделка цвет RAL 7024. Короб А40.

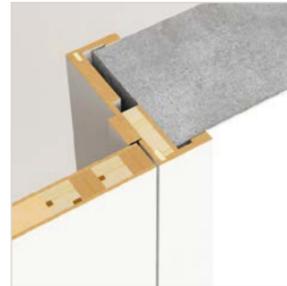

Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм





Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм



Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм



Монасо-1 Монасо-2







Короб компланарный, толщина полотна 39 мм



Короб телескопический, толщина полотна 39 мм

По запросу:
полотно с четвертью обратного открывания
(реверс)

L-line 3. Отделка цвет RAL 7047. Короб компланарный.

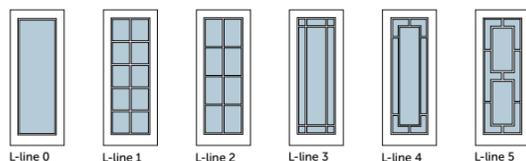

EM Матовая эмаль M Фрезеровка AL Анодирование и покраска GT Прозрачные стекла GS Матовые стекла DG Рисунок на стекле: песок

40* - минимальный размер полотна в зависимости от модели.



L-line 2, отделка RAL 5002.



M-line 1. Отделка цвет RAL 7032. Короб компланарный.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм



Короб телескопический, толщина полотна 39 мм





Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм



Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм



Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм

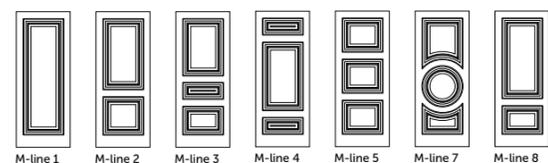

Матовая эмаль Фрезеровка Анодирование и покраска

Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.




N-line 7. Отделка цвет RAL 9003. Короб компланарный.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм



Короб телескопический, толщина полотна 39 мм

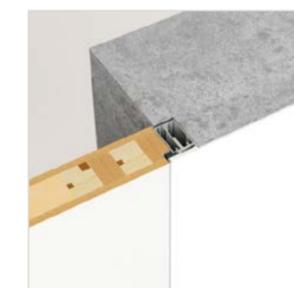



Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм



Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм

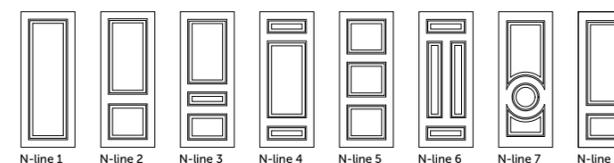


Матовая эмаль Фрезеровка Анодирование и покраска

Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.





V-line 4. Отделка цвет RAL 7047. Короб телескопический.

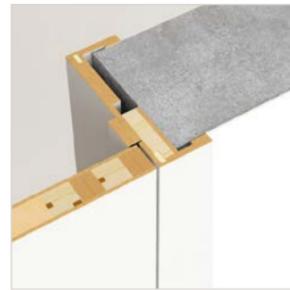

Короб компланарный, толщина полотна 39 мм



Короб телескопический, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм




Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм

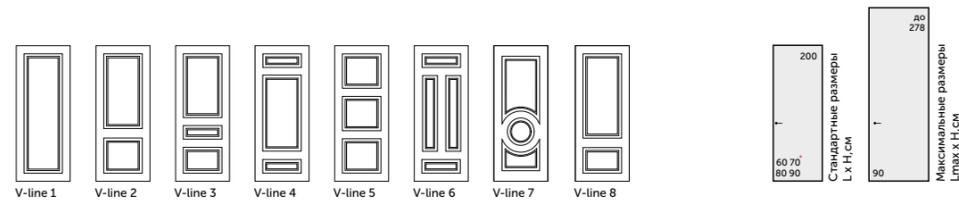

Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.



R-line 7. Отделка цвет RAL 9003. Короб телескопический.

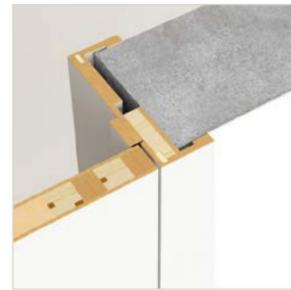

Короб компланарный, толщина полотна 39/40 мм



Короб телескопический, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53/54 мм




Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39/40 мм



Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53/54 мм

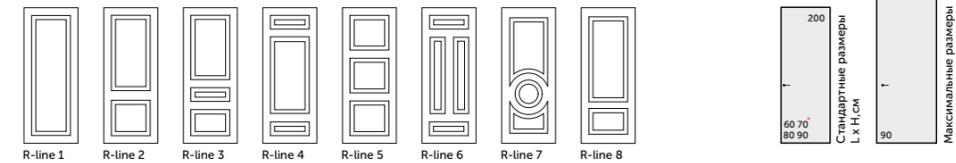


Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.





S-line 1. Отделка цвет RAL 7038. Короб телескопический.

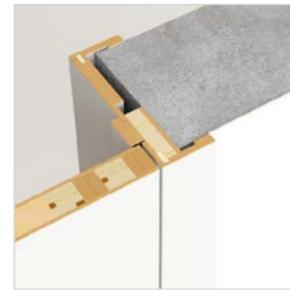

Короб компланарный, толщина полотна 39 мм



Короб телескопический, толщина полотна 39 мм



Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм





Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм

По запросу:
Модели S-line 9, 10 с четвертью обратного открывания (реверс)

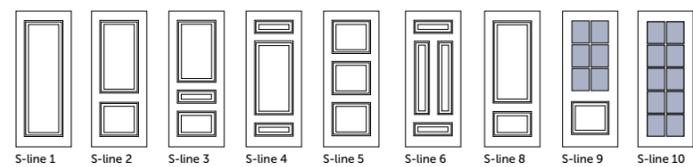

Минимальный / максимальный размер полотна по ширине / высоте зависит от модели.



N-line 7. Отделка цвет RAL 9003. Короб телескопический.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм



Короб телескопический, толщина полотна 39 мм





Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм




Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм



Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм

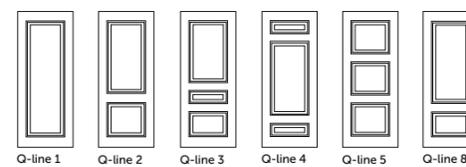

Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.





U-line 1. Отделка цвет RAL 7035. Короб телескопический.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм



Короб телескопический, толщина полотна 39 мм



Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм




Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм

*U-line с узкой стоевой: толщина полотна 45 мм. Комплектация коробом А45.

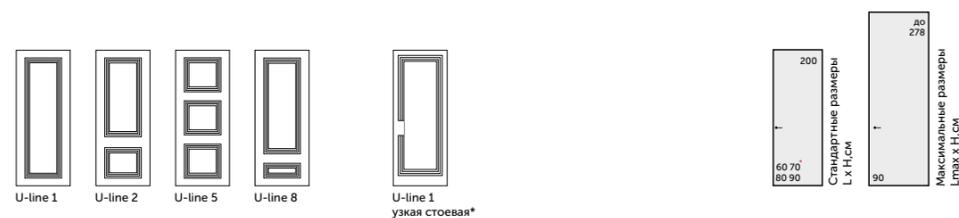

Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.




X-line 8 Отделка цвет RAL 9003. Короб телескопический.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Короб телескопический, толщина полотна 39 мм

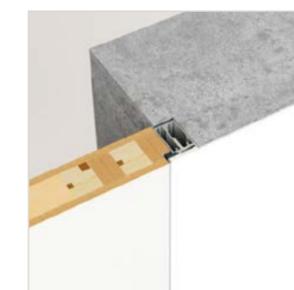

Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм




Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм

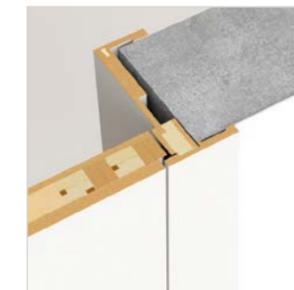


Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм

*U-line с узкой стоевой: толщина полотна 45 мм. Комплектация коробом А45.

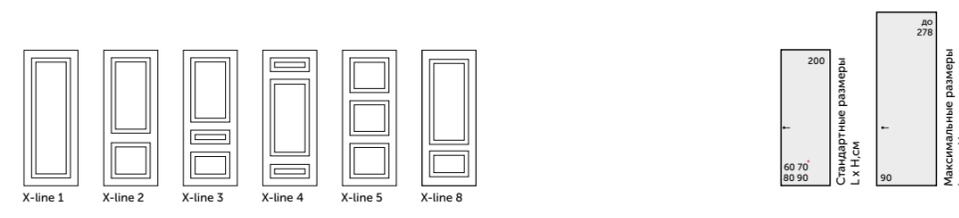

Минимальный размер полотна по ширине зависит от модели.





Minima- 2 + декоративная панель с фрезеровкой. Короб компланарный. Отделка цвет RAL 9003




Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Короб прямого открывания А40, толщина полотна 39 мм




Короб реверсивного открывания А40, толщина полотна 53 мм

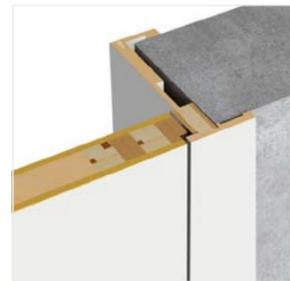

Короб ДРН реверсивного открывания, толщина полотна 53 мм



Minima-2 Minima-4



Матовая эмаль Фрезеровка Анодирование и покраска



Фрагмент фрезеровки Minima-2




Фрагмент фрезеровки Minima-4



Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.



Minima-4, отделка RAL 7024,+ декоративные панели в эмали RAL9003, вставки (зеркало). Короб компланарный.

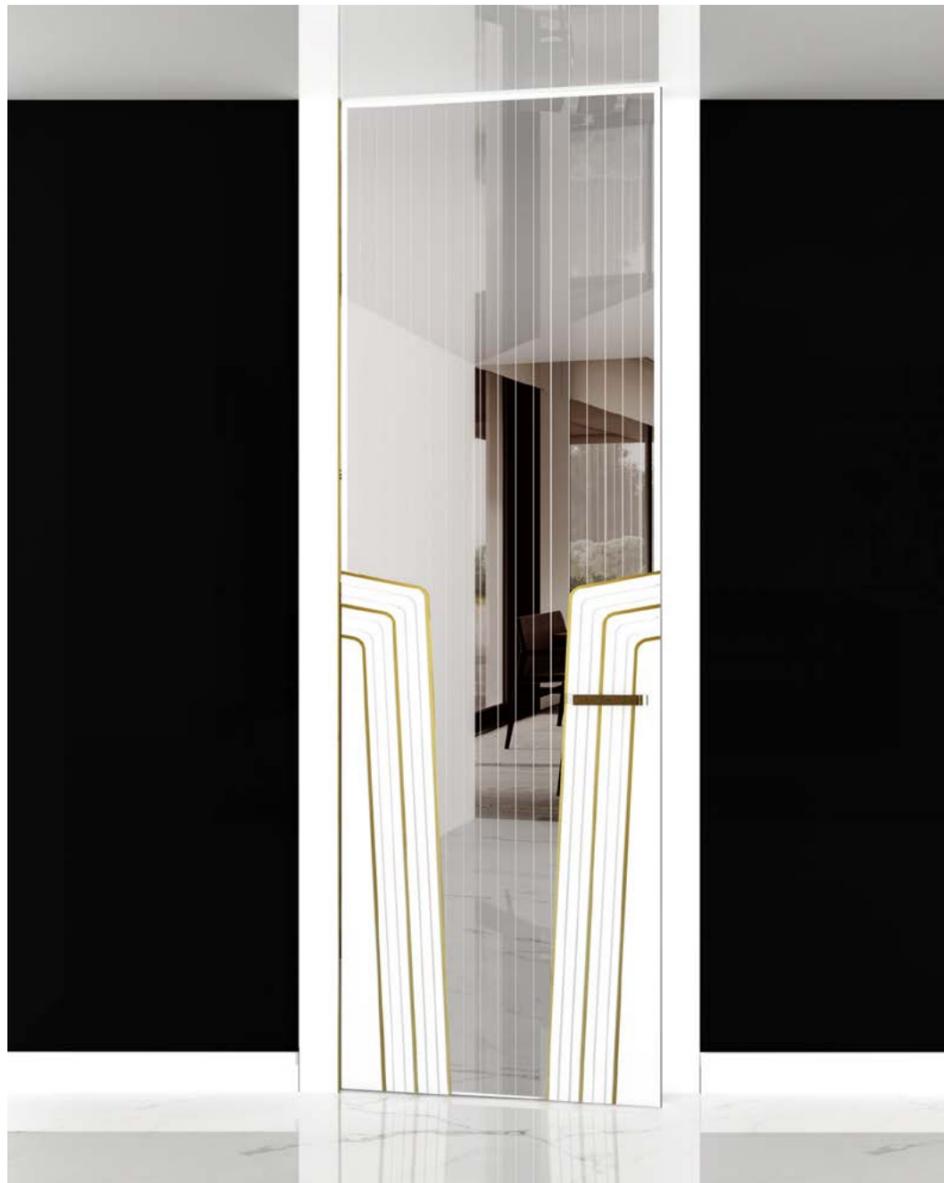

Casino. Отделка цвет RAL 9003. Короб А40, наличник скрытый.



Короб компланарный, толщина полотна 39 мм




Полотно реверсивного открывания. Короб А40, толщина полотна 53 мм




Полотно прямого открывания. Короб А40, толщина полотна 39 мм



Полотно реверсивного открывания. Короб ДРН, толщина полотна 53 мм



Casino



- EM**
ENAMEL MATT
Матовая эмаль
- M**
MILLING
Фрезеровка
- AL**
Анодирование и покраска
- TIN***
Декоративный делитель (Нитрид титан)*

*Декоративный делитель (Нитрид титан) только для модели Linea-9




Basic / базовая палитра: black, chrome, gold.

Каталог RAL



Casino. Отделка RAL 7040. Короб А40. Наличник скрытый.

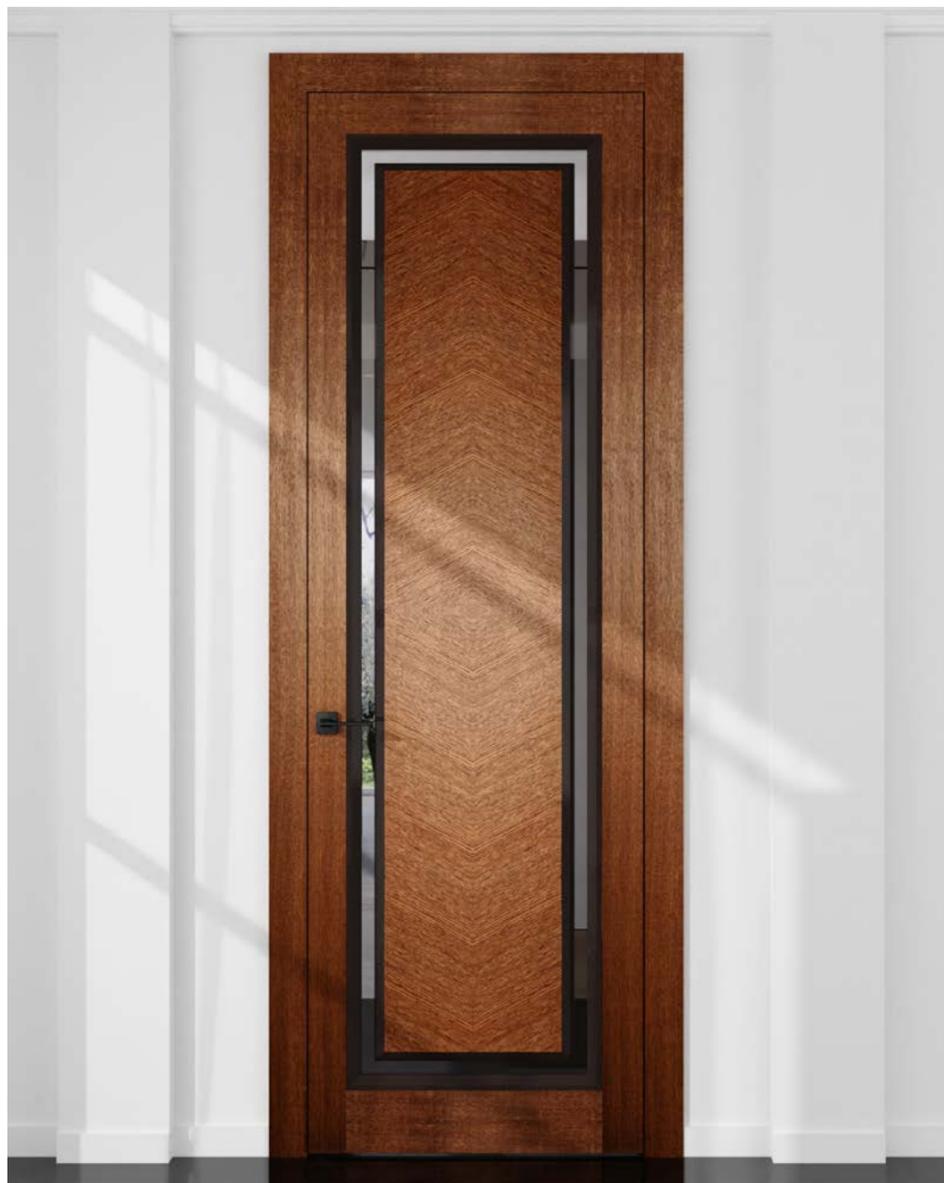

Lorenzo HD3. Цвет 46, эмаль 8005-Y20R. Короб компланарный



Короб телескопический (шпон)





Короб телескопический (эмаль)



Короб компланарный (шпон)



Короб компланарный (эмаль)

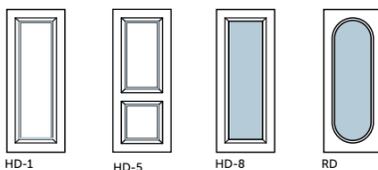

Натуральный шпон
Прозрачные стекла
Матовые стекла
Матовая эмаль



Lorenzo HD-5. Отделка RAL9003. Короб телескопический.



Анталья 2. Стекло «Шпион». Отделка RAL9003. Короб телескопический.



Короб полукруглый гвоздевой



Короб квадратный гвоздевой



Короб телескопический (эмаль)



Короб телескопический (шпон)



200	до 295
40*	
60 70 80 90	
Стандартные размеры L x H, см	Максимальные размеры Lmax x Hmax, см



V VENEER
 Natural veneer
GT TRANSPARENT GLASS
 Transparent glass
GS SATIN GLASS
 Matte glass
DG DECOR GLASS
 Pattern on glass: engraving, sand, crystals
EM ENAMEL MATT
 Matte enamel

40* - минимальный размер двери, возможны изменения в конструктиве полотна.

Анталья 2. Стекло «Шпион». Отделка RAL9003



Короб полукруглый гвоздевой



Короб квадратный гвоздевой




Короб телескопический (эмаль)



Короб телескопический (шпон)

Франческа 2. Отделка RAL7047. Короб телескопический.



40* - минимальный размер двери, возможны изменения в конструктиве полотна.



Франческа 2. Отделка RAL9003 . Короб телескопический.



Короб полукруглый гвоздевой



Короб квадратный гвоздевой




Короб телескопический (эмаль)




Короб телескопический (шпон)

Франческа 3D 2 ПО. Стекло №6 (прозрачный псевдофасет). Отделка RAL 7032. Короб телескопический.



V VENEER
 Натуральный шпон
GT TRANSPARENT GLASS
 Прозрачные стекла
GS SATIN GLASS
 Матовые стекла
DG DECOR GLASS
 Рисунок на стекле: гравировка, песок, кристаллайз
EM ENAMEL MATT
 Матовая эмаль

40* - минимальный размер двери, возможны изменения в конструктиве полотна.

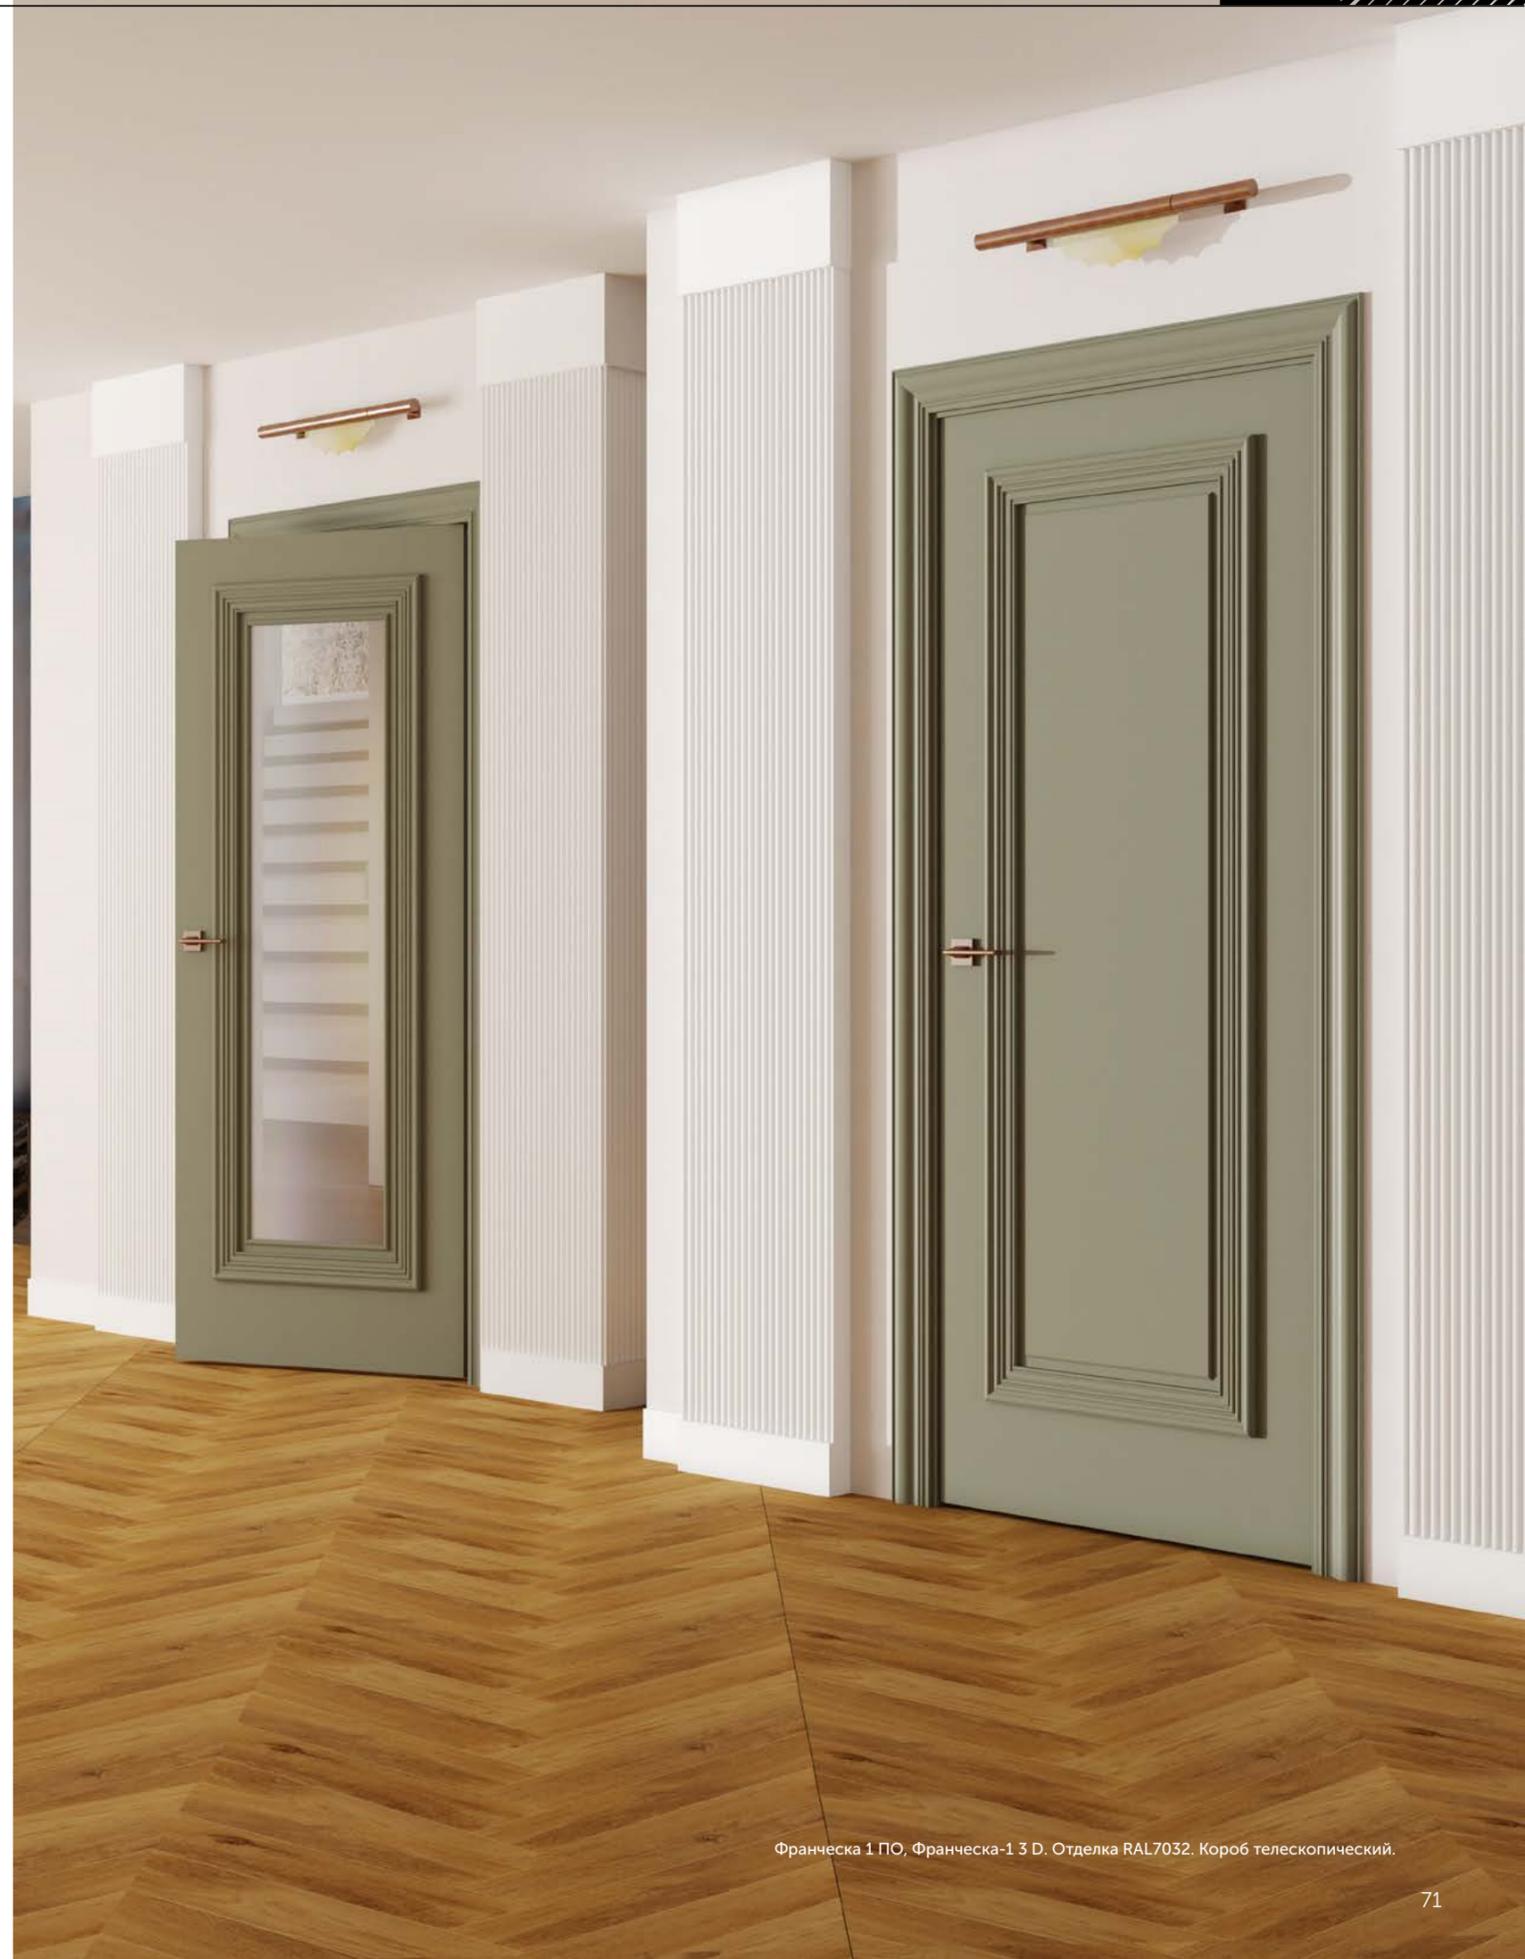

Франческа 1 ПО, Франческа-1 3 D. Отделка RAL7032. Короб телескопический.



Короб полукруглый гвоздевой



Короб квадратный гвоздевой





Короб телескопический (эмаль)




Короб телескопический (шпон)

К 10. Штапик №16 Филенка тип А. Отделка RAL7040. Короб телескопический.

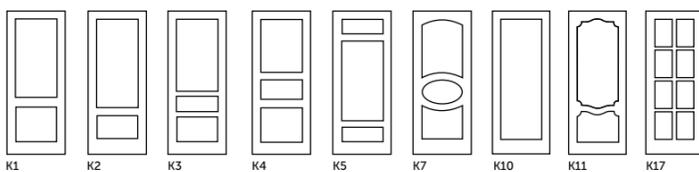

Все модели К могут иметь вид с частичным остеклением

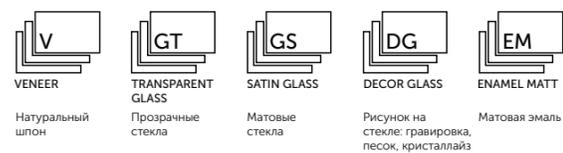


40* - минимальный размер полотна в зависимости от модели К.



К 3. Штапик №12 Филенка тип А. Отделка RAL7040. Короб телескопический.



Короб полукруглый гвоздевой

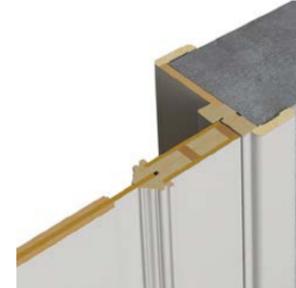


Короб квадратный гвоздевой




Короб телескопический (эмаль)

К 1. Штапик №16 Филенка тип В. Отделка RAL9003. Короб телескопический.

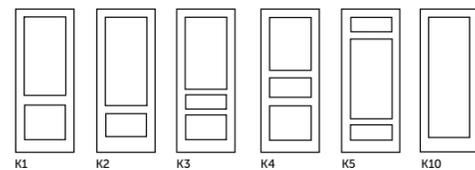

Все модели К могут иметь вид с частичным остеклением



40* - минимальный размер полотна в зависимости от модели К.



К 5. Штапик №17 Филенка тип В. Отделка RAL9003. Короб телескопический.




Короб телескопический (эмаль)




Сечение филенки


К 1. Штапик №16 Филенка тип R. Отделка RAL 9003. Короб телескопический.

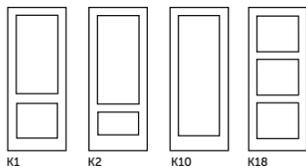

Модели К могут иметь вид с частичным остеклением



К 2. Штапик №16 Филенка тип R. Отделка RAL5023. Короб телескопический.

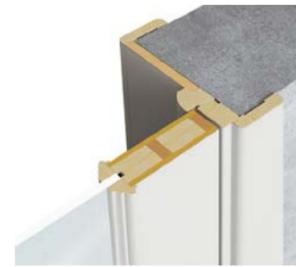

Короб полукруглый гвоздевой



Короб квадратный гвоздевой




Короб телескопический (эмаль)




Короб телескопический (шпон)

Входная группа K8 + фрамуга K8. Отделка RAL 9010+ патина «Каштан». Короб гвоздевой.



K8 ПО



- 
V
 VENEER
 Натуральный шпон
- 
GT
 TRANSPARENT GLASS
 Прозрачные стекла
- 
GS
 SATIN GLASS
 Матовые стекла
- 
DG
 DECOR GLASS
 Рисунок на стекле: песок
- 
EM
 ENAMEL MATT
 Матовая эмаль

40* - минимальный размер полотна в зависимости от модели K.



K8. Отделка RAL 9010+ патина «Каштан». Короб телескопический.



2



6



7



9



10



11



12



13




16



17




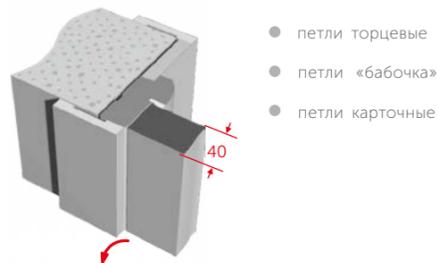

- петли торцевые
- петли «бабочка»
- петли карточные


короб «круглый» (шпон)

крепление наличника: гвоздевое.
высота короба: 2100/ 2400/ 2800/ 3100 мм.

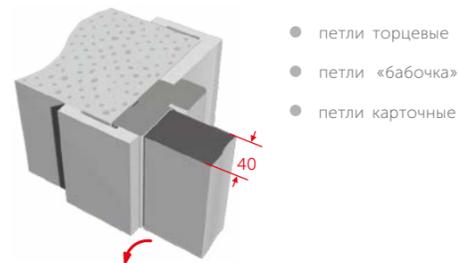


- петли торцевые
- петли «бабочка»
- петли карточные


короб «квадратный» (шпон)

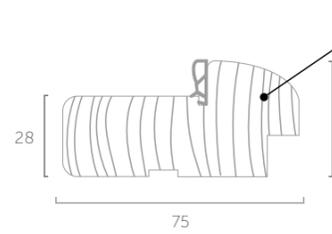

сращенный массив

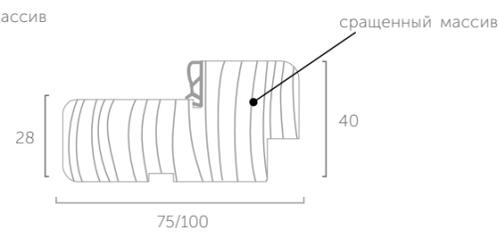


сращенный массив

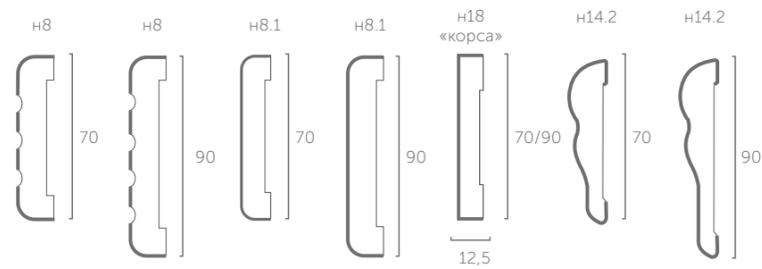

высота наличника гвоздевого 70/90 мм (шпон дуб): 2200/ 2400/ 2780/ 2980/ 3200 мм.

высота наличника «корса» 70 мм (шпон дуб): 2200/ 2400/ 2780 мм.

высота наличника «корса» 90 мм (шпон дуб): 2200/ 2400/ 2780/ 2980/ 3200 мм.

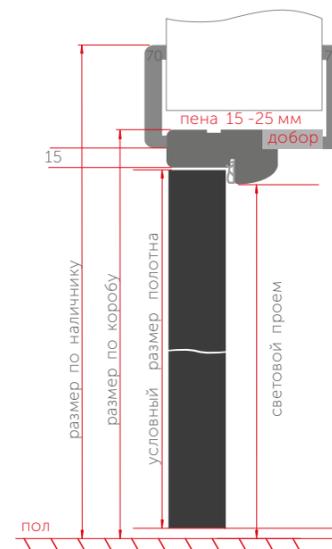

высота полотна
2000 мм

световой проем	1998	
размер по коробу с учетом зазоров 3,5; 10	2041	
размер проема	рекомендуемый	2070
	допустимый	2060 - 2100
размер по наличнику 70/90 мм	2098/2118	

40 мм -толщина полотна в шпоне



ТАБЛИЦА 1 (короб гвоздевой 75/100 мм)

однопольная дверь
(таблица с размерами в мм.)

условный размер полотна	световой проем	размер по коробу с учетом зазора 3,5*2	размер проема		размер по наличнику 70/90 мм
			рекомендуемый	допустимый	
ширина					
600	583	663	700	710 - 750	777 / 817
700	683	763	800	810 - 850	877 / 917
800	783	863	900	910 - 950	977 / 1017
900	883	963	1000	1010 - 1050	1077 / 1117


двупольная дверь
(таблица с размерами в мм.)

условный размер полотна	световой проем с учетом зазора под притворную планку 5 мм	размер по коробу с учетом зазора 3,5*2	размер проема		размер по наличнику 70/90 мм
			рекомендуемый	допустимый	
ширина					
600+600	1188	1272	1300	1310 - 1350	1380 / 1420
700+700	1388	1472	1500	1510 - 1550	1580 / 1620
800+800	1588	1672	1700	1710 - 1750	1780 / 1820
900+900	1788	1872	1900	1910 - 1950	1980 / 2020

* без учета порога, с отступом от пола 10 мм.



** размеры указаны по лицевой стороне.

*** все рисунки показаны условно.

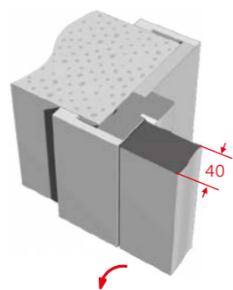


• петли «бабочка» (Fuaro 500-2BV)

крепление наличника: гвоздевое.
высота короба: 2100/ 2400/ 2800/ 3100 мм.

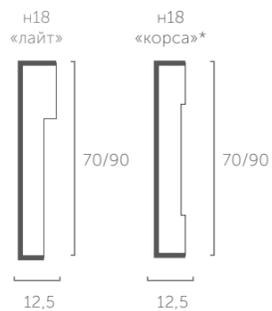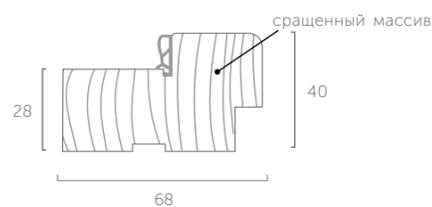

*н18 «Корса» для обрамления обратной стороны проема. **не применяется для обрамления лицевой части проема.**

высота наличника «лайт» (лицевой), «корса» (обратный), 70 мм (шпон дуб): 2200/ 2400/ 2780 мм.,
высота наличника «лайт» (лицевой), «корса» (обратный), 90 мм (шпон дуб): 2200/ 2400/ 2780/ 2980/ 3200 мм.

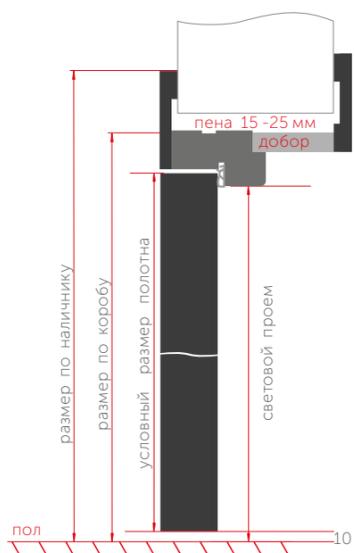

высота полотна
2000 мм

световой проем	1998	
размер по коробу с учетом зазоров 3,5; 10	2042	
размер проема	рекомендуемый	2070
	допустимый	2060 - 2100
размер по наличнику 70/90 мм	2083/2103	

40 мм -толщина полотна в шпоне

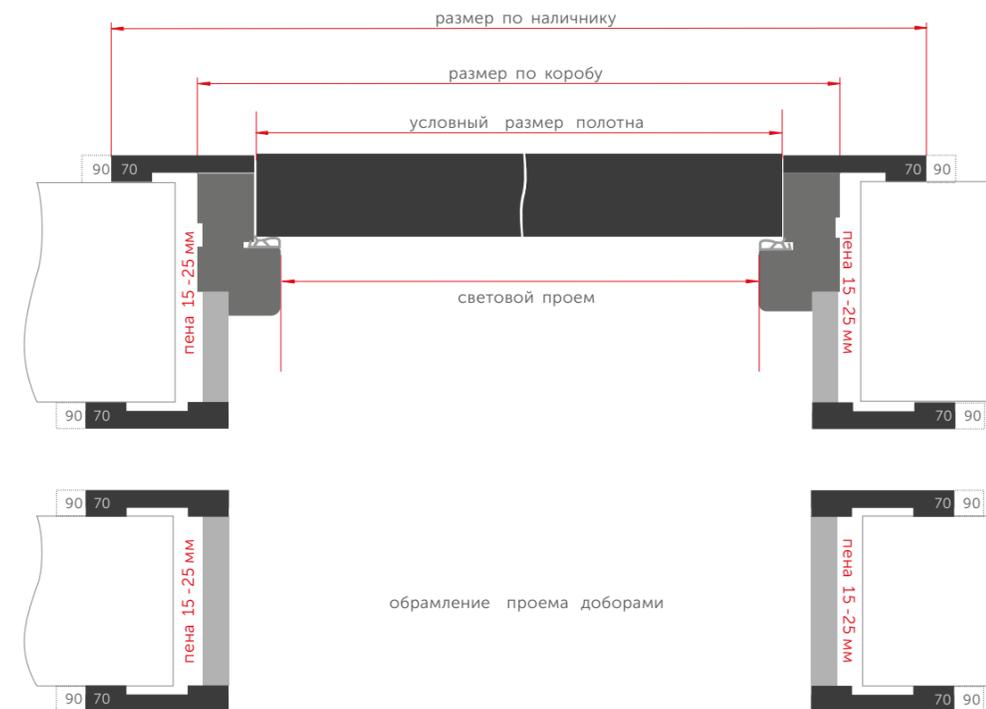


ТАБЛИЦА 2 (короб гвоздевой «лайт» 68 мм)

однопольная дверь

(таблица с размерами в мм.)

условный размер полотна	световой проем	размер по коробу с учетом зазора 3,5*2	размер проема		размер по наличнику 70/90 мм
			рекомендуемый	допустимый	
ширина					
600	583	662	700	710 - 750	747 / 787
700	683	762	800	810 - 850	847 / 887
800	783	862	900	910 - 950	947 / 987
900	883	962	1000	1010 - 1050	1047 / 1087

двупольная дверь


(таблица с размерами в мм.)

условный размер полотна	световой проем с учетом зазора под притворную планку 5 мм	размер по коробу с учетом зазора 3,5*2	размер проема		размер по наличнику 70/90 мм
			рекомендуемый	допустимый	
ширина					
600+600	1188	1267	1300	1310 - 1350	1352 / 1392
700+700	1388	1467	1500	1510 - 1550	1552 / 1592
800+800	1588	1667	1700	1710 - 1750	1752 / 1792
900+900	1788	1867	1900	1910 - 1950	1952 / 1992

* без учета порога, с отступом от пола 10 мм.


** размеры указаны по лицевой стороне.

*** все рисунки показаны условно.

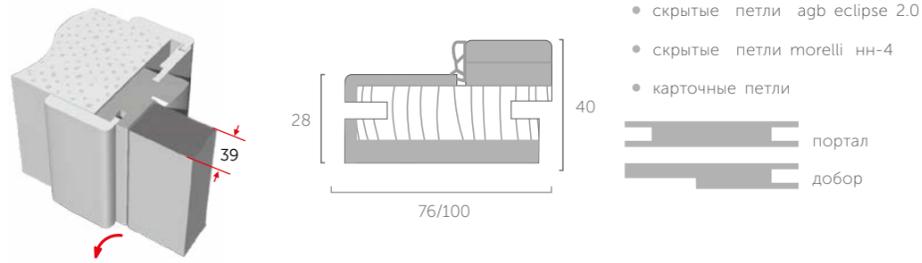

высота короба: 2100/ 2400/ 2700/ 2800/ 3100 мм.

комплектация наличниками

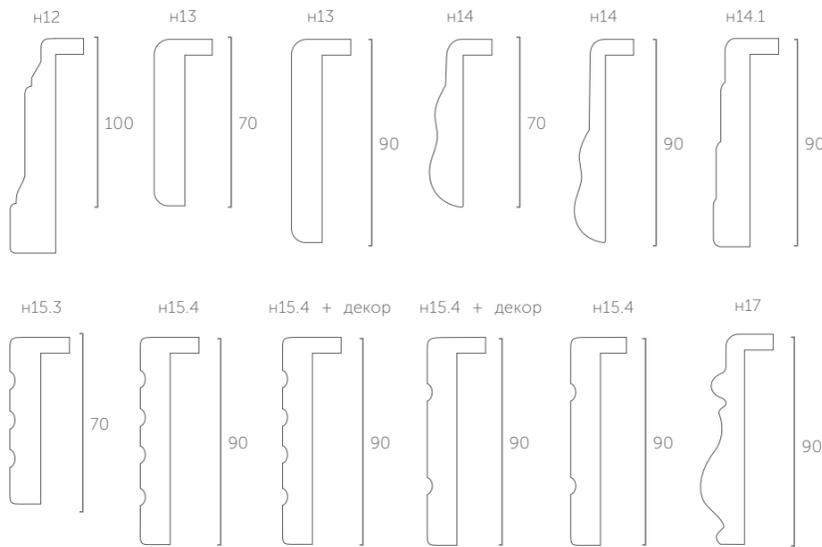


все наличники (кроме n12, n14.1, n17) - могут быть облицованы шпоном.

высота наличника n12, n17: 2200/ 2400/ 2780 мм.

высота наличника (70 мм): 2200/ 2400/ 2700 мм.

высота наличника (90 мм): 2200/ 2400/ 2700/ 2780/ 3200 мм.

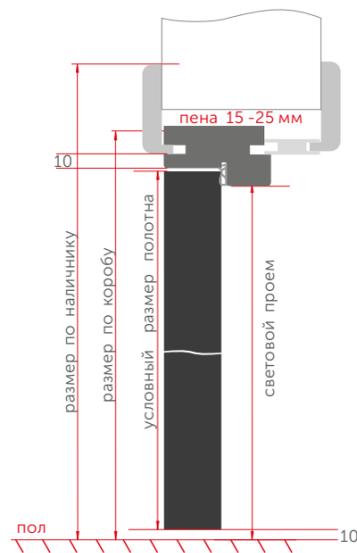

высота полотна
2000 мм

световой проем	1998	
размер по коробу с учетом зазоров 3,5; 10	2042	
размер проема	рекомендуемый	2070
	допустимый	2060 - 2100
размер по наличнику 70/90 мм	2092/2112	

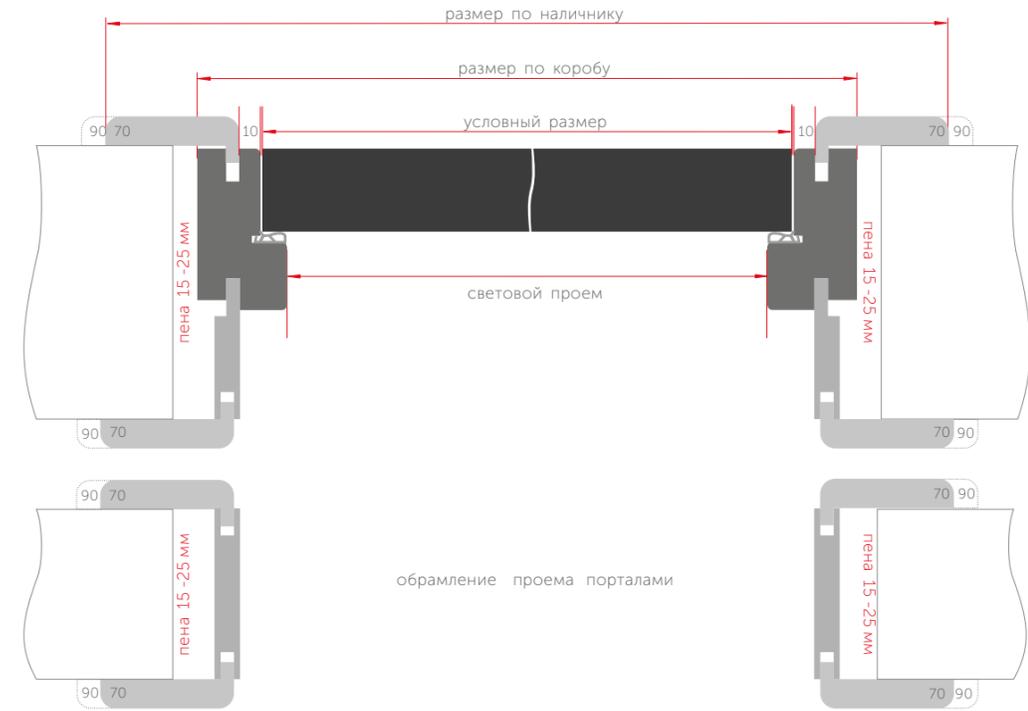


ТАБЛИЦА 3 (короб телескопический 76 мм)

однопольная дверь

(таблица с размерами в мм.)

условный размер полотна	световой проем	размер по коробу с учетом зазора 3,5*2	размер проема		размер по наличнику 70/90 мм
			рекомендуемый	допустимый	
ширина					
600	583	663	700	690 - 730	765 / 805
700	683	763	800	790 - 830	865 / 905
800	783	863	900	890 - 930	965 / 1005
900	883	963	1000	990 - 1030	1065 / 1105

двупольная дверь

(таблица с размерами в мм.)


условный размер полотна	световой проем с учетом зазора под притворную планку 5 мм	размер по коробу с учетом зазора 3,5*2	размер проема		размер по наличнику 70/90 мм
			рекомендуемый	допустимый	
ширина					
600+600	1187	1266	1300	1310 - 1350	1368 / 1408
700+700	1387	1466	1500	1510 - 1550	1568 / 1608
800+800	1587	1666	1700	1710 - 1750	1768 / 1808
900+900	1787	1866	1900	1910 - 1950	1968 / 2008

* без учета порога, с отступом от пола 10 мм.

** размеры указаны по лицевой стороне.

*** все рисунки показаны условно.


39 мм -толщина полотна в эмали

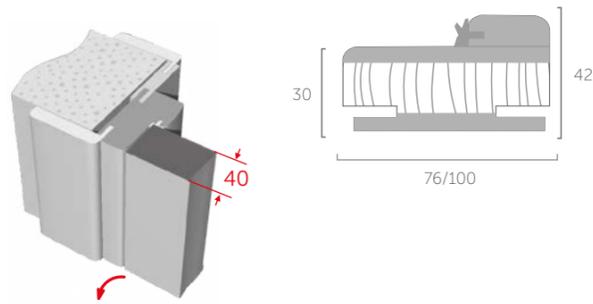

- скрытые петли agb eclipse 2.0
 - скрытые петли morelli nn-4
 - карточные петли
- добор 90/150/200/400 x 2065 мм

высота короба: 2100/ 2400/ 2700/ 2750 мм.

комплектация наличниками

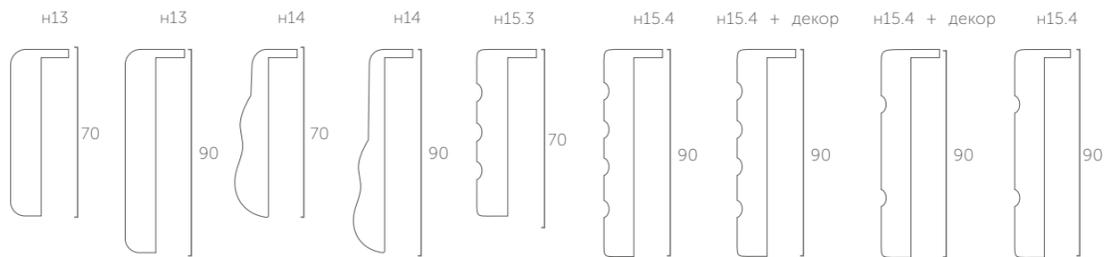

высота наличника (70 мм): 2200/ 2400/ 2750 мм.
 высота наличника (90 мм): 2200/ 2400/ 2750 мм.

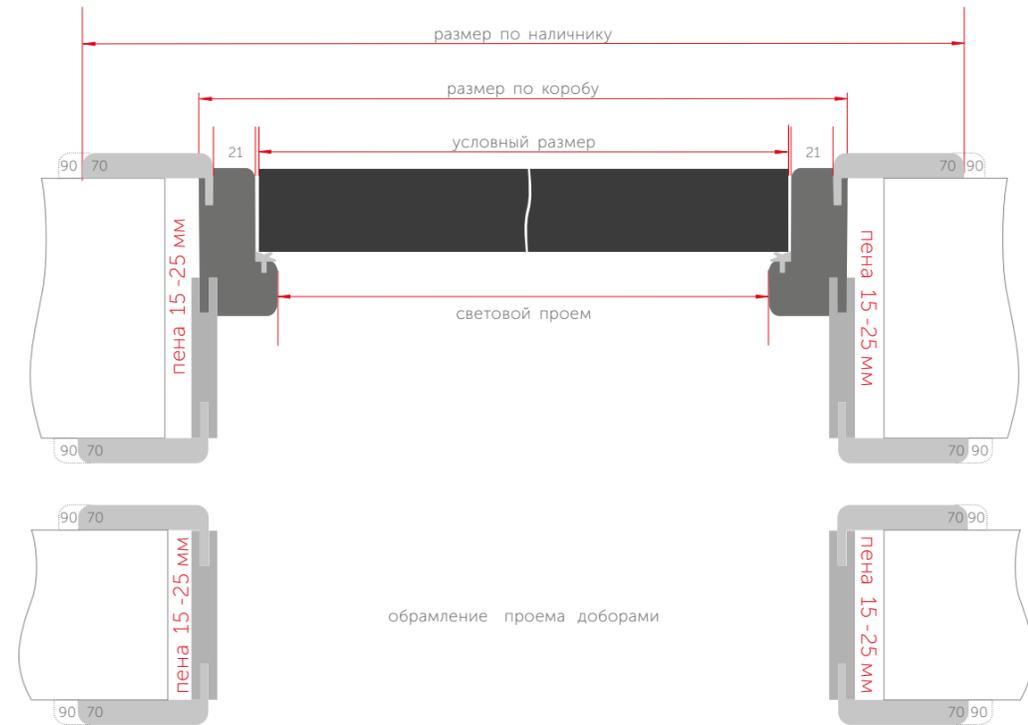


ТАБЛИЦА 4 (короб телескопический 76 мм)

однопольная дверь
 (таблица с размерами в мм.)

условный размер полотна	световой проем	размер по коробу с учетом зазора 3,5*2	размер проема		размер по наличнику 70/90 мм
			рекомендуемый	допустимый	
ширина					
600	583	667	700	710 - 750	785 / 825
700	683	767	800	810 - 850	885 / 925
800	783	867	900	910 - 950	985 / 1025
900	883	967	1000	1010 - 1050	1085 / 1125


двупольная дверь
 (таблица с размерами в мм.)

условный размер полотна	световой проем с учетом зазора под притворную планку 5 мм	размер по коробу с учетом зазора 3,5*2	размер проема		размер по наличнику 70/90 мм
			рекомендуемый	допустимый	
ширина					
600+600	1188	1272	1300	1310 - 1350	1390 / 1430
700+700	1388	1472	1500	1510 - 1550	1590 / 1630
800+800	1588	1672	1700	1710 - 1750	1790 / 1830
900+900	1788	1872	1900	1910 - 1950	1990 / 2030

* без учета порога, с отступом от пола 10 мм.

** размеры указаны по лицевой стороне.


*** все рисунки показаны условно.

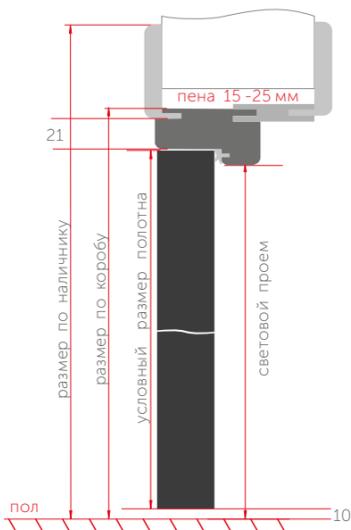

высота полотна 2000 мм

световой проем	1998	
размер по коробу с учетом зазоров 3,5; 10	2042	
размер проема	рекомендуемый	2070
	допустимый	2060 - 2100
размер по наличнику 70/90 мм	2104/2124	

40 мм - толщина полотна в шпоне

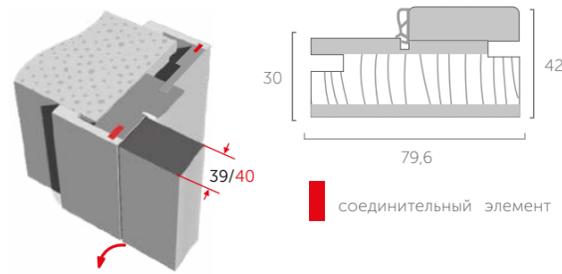


- петли скрытые morelli hh18
- петли скрытые morelli hh16
- петли скрытые сетом а601

высота короба (эмаль): 2100/ 2400/ 2700/ 2800/ 3100 мм.
 высота короба (шпон): 2100/ 2400/ 2750/ 2800/ 3100 мм.



высота наличника (шпон/эмаль) (70 мм): 2200/ 2400/ 2780 мм.
 высота наличника (шпон/эмаль) (90 мм): 2200/ 2400/ 2780/ 2980/ 3200 мм.

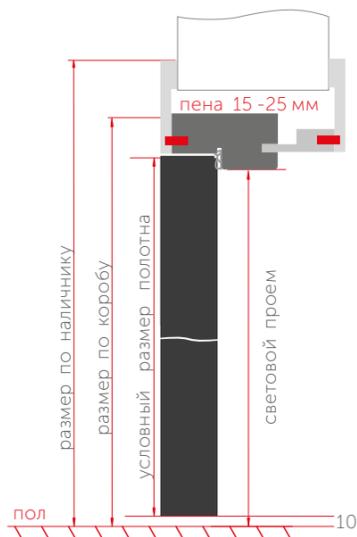

высота полотна
2000 мм

световой проем	1998	
размер по коробу с учетом зазоров 3,5; 10	2042	
размер проема	рекомендуемый	2070
	допустимый	2060 - 2100
размер по наличнику 70/90 мм	2083/2103	

■ 39 мм -толщина полотна в эмали ■ 40 мм -толщина полотна в шпоне

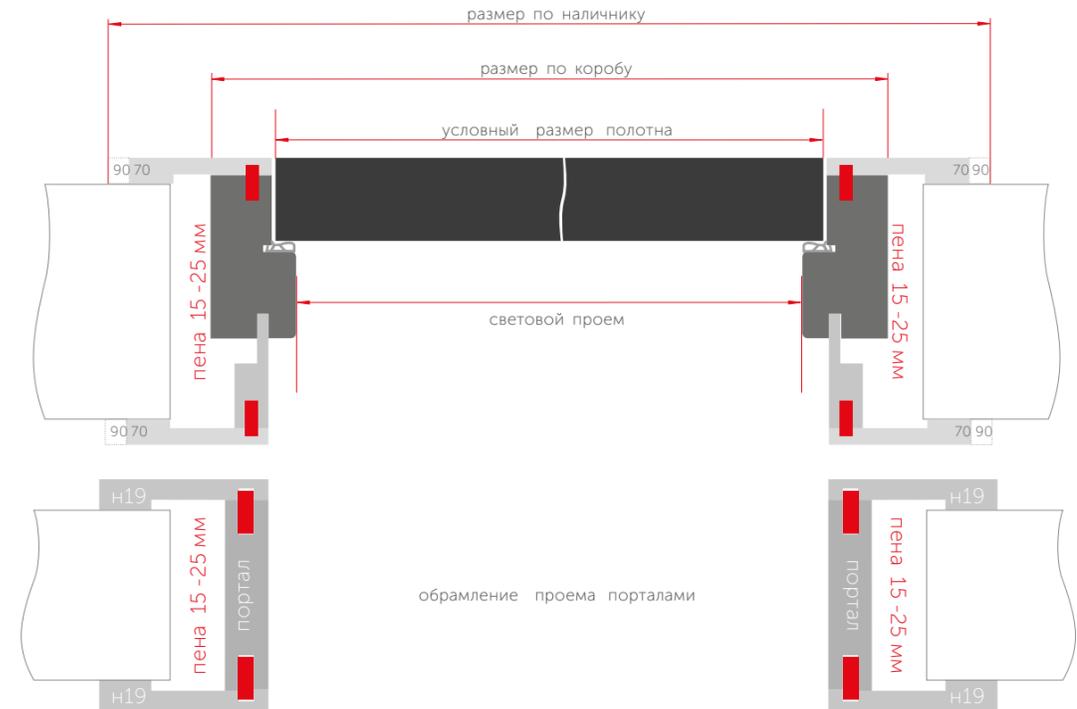


ТАБЛИЦА 5 (короб компланарный 79,6 мм)

однопольная дверь
 (таблица с размерами в мм.)

условный размер полотна	световой проем	размер по коробу с учетом зазора 3,5*2	размер проема		размер по наличнику 70/90 мм
			рекомендуемый	допустимый	
ширина					
600	583	667	700	710 - 750	747 / 787
700	683	767	800	810 - 850	847 / 887
800	783	867	900	910 - 950	947 / 987
900	883	967	1000	1010 - 1050	1047 / 1087


двупольная дверь
 (таблица с размерами в мм.)

условный размер полотна	световой проем с учетом зазора под притворную планку 5 мм	размер по коробу с учетом зазора 3,5*2	размер проема		размер по наличнику 70/90 мм
			рекомендуемый	допустимый	
ширина					
600+600	1188	1272	1300	1310 - 1350	1352 / 1392
700+700	1388	1472	1500	1510 - 1550	1552 / 1592
800+800	1588	1672	1700	1710 - 1750	1752 / 1792
900+900	1788	1872	1900	1910 - 1950	1952 / 1992

* без учета порога, с отступом от пола 10 мм.

** размеры указаны по лицевой стороне.

*** все рисунки показаны условно.

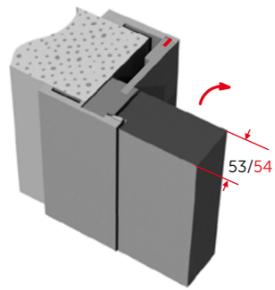

• Скрытые петли AGB 2.0

Полотно с четвертью обратного открывания (реверс)

высота короба ДРН (эмаль/ шпон) 90 мм: 2250/ 2550 мм.

высота короба ДР (верхняя перемычка) (эмаль/ шпон): 2150 мм.

комплект для полотен размером до 2 780 мм включает:

 короб ДРН 2250/2550 мм -2 шт.

 короб ДР -0,5 шт.

 лицевой наличник - ДР

90 мм -0,5 шт.

 наличник компланарный - н19

70/90 мм -2,5 шт.

 добор компланарный -2,5 шт.


70/90 мм -2,5 шт.

высота наличника ДР для верхней перемычки (шпон/эмаль): 2250 мм.

высота наличника н19 (шпон/эмаль) (90 мм): 2200/ 2400 мм.


ВИД СВЕРХУ

боковая часть обрамления проема (схема в разрезе)

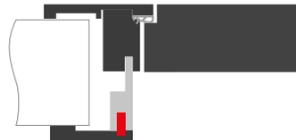

ВИД СБОКУ

верхняя часть обрамления проема (схема в разрезе)

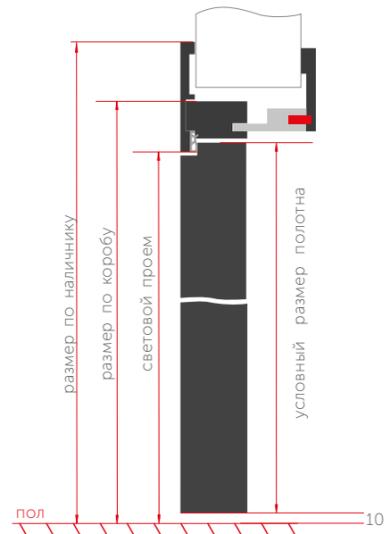

высота полотна 2000 мм

световой проем	1992	
размер по коробу с учетом зазоров 3,5; 10	2044	
размер проема	рекомендуемый	2060
	допустимый	2080
размер по наличнику 70/90 мм	2092	

 53 мм -толщина полотна в эмали  54 мм -толщина полотна в шпоне



ТАБЛИЦА 6 (монокороб реверсивного открывания ДРН)

однопольная дверь


(таблица с размерами в мм.)

условный размер полотна	световой проем	размер по коробу с учетом зазора 3,5*2	размер проема		размер по наличнику 70/90 мм
			рекомендуемый	допустимый	
ширина					
600	585	668	700	740	765
700	685	768	800	840	865
800	785	868	900	940	965
900	885	968	1000	1040	1065

* без учета порога, с отступом от пола 10 мм.


** размеры указаны по лицевой стороне.

*** все рисунки показаны условно.

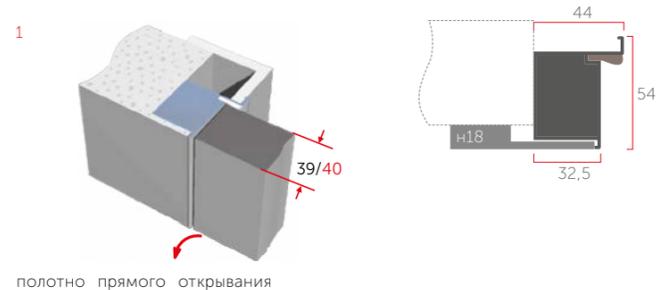

- скрытые петли agb eclipse 2.0
- скрытые петли agb eclipse 3.0 (perfecto 2)
- скрытые петли morelli hh-18
- возможна установка с наличником n18

полотно прямого открывания

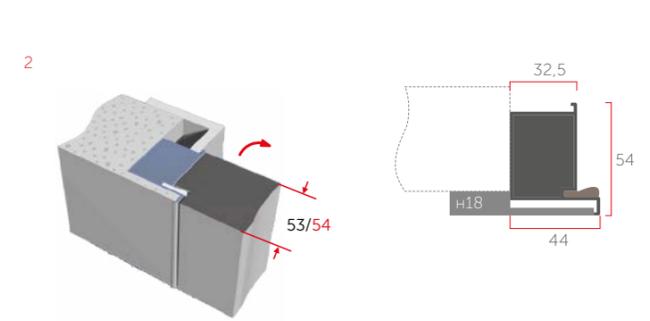



- скрытые петли agb eclipse 2.0
- скрытые петли morelli hh-18
- возможна установка с наличником n18

полотно с четвертью обратного открывания (реверс)



Обрамление:
 А- Гипсокартон; В- Стеновые панели; С- Декоративная штукатурка с армированной сеткой; D- Наличник; E- Доборная доска

Обрамление:
 А- Гипсокартон; В- Стеновые панели; С- Декоративная штукатурка с армированной сеткой; D- Наличник; E- Доборная доска

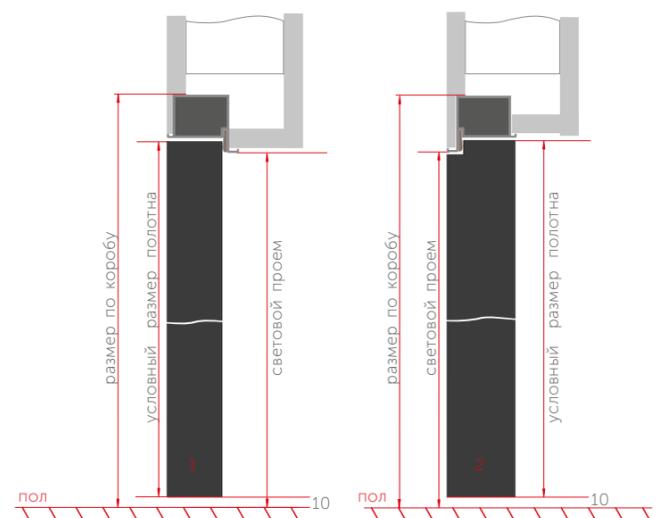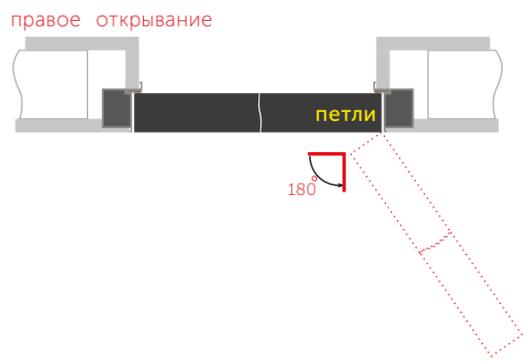

высота полотна 2000 мм	1	2
световой проем	1998	1998
размер по коробу с учетом зазоров 3,5; 10	2046	2046
размер проема	рекомендуемый	2070
	допустимый	2060-2100

■ 39 мм -толщина полотна в эмали ■ 40 мм -толщина полотна в шпоне

* все рисунки показаны условно.


ТАБЛИЦА 7 (короб алюминиевый A40)

однополюсная дверь
 (таблица с размерами в мм.)

условный размер полотна	световой проем	размер по коробу с учетом зазора 3,5*2	размер проема	
			рекомендуемый	допустимый
ширина				
600	584	671	700	700 - 720
700	684	771	800	800 - 820
800	784	871	900	900 - 920
900	884	971	1000	1000 - 1020

■ 53 мм -толщина полотна в эмали ■ 54 мм -толщина полотна в шпоне

* все рисунки показаны условно.

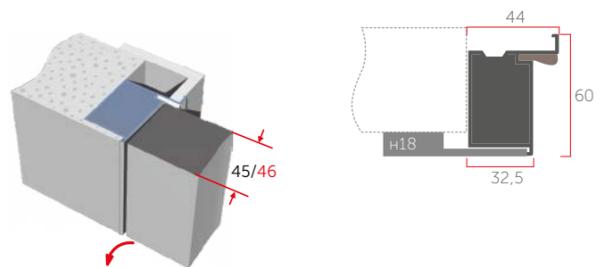

- Скрытые петли AGB ECLIPSE 2.0
- Скрытые петли morelli hh-18
- возможна установка с наличником n18

полотно прямого открывания




Обрамление:

A- Гипсокартон; B- Стеновые панели; C- Декоративная штукатурка с армированной сеткой; D- Наличник; E- Доборная доска

ТАБЛИЦА 8 (короб алюминиевый A45)

однопольная дверь
(таблица с размерами в мм.)

условный размер полотна	световой проем	размер по коробу с учетом зазора 3,5*2	размер проема	
			рекомендуемый	допустимый
ширина				
600	584	671	700	700 - 720
700	684	771	800	800 - 820
800	784	871	900	900 - 920
900	884	971	1000	1000 - 1020

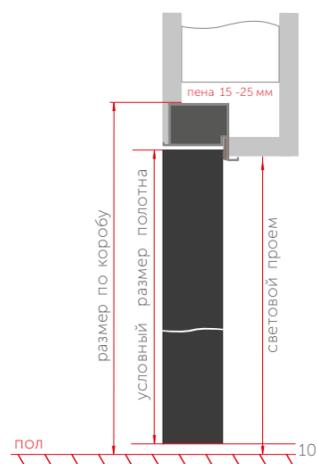

высота полотна 2000 мм

световой проем	
размер по коробу с учетом зазоров 3,5; 10	2045
размер проема	рекомендуемый
	допустимый
	2070
	2060-2100


■ 45 мм -толщина полотна в эмали ■ 46 мм -толщина полотна в шпоне

* все рисунки показаны условно.


1. скрытый алюминиевый короб A40 + стеновая панель. открывание полотна наружу.



2. скрытый алюминиевый короб A40 + стеновая панель. открывание полотна внутрь.

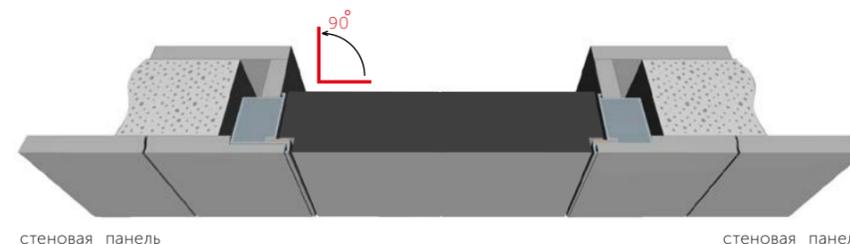

3. короб ДРН + стеновая панель. открывание полотна внутрь.

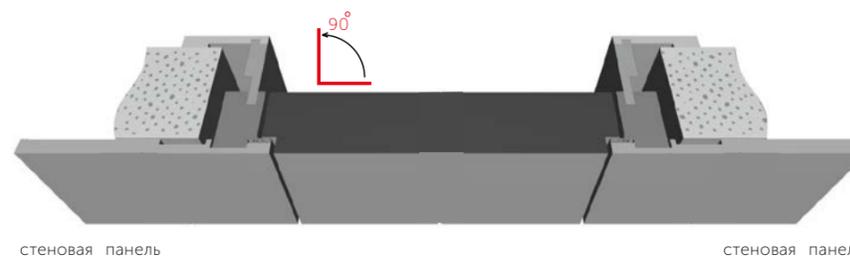

4. компланарный короб + наличник n19 + стеновая панель. открывание полотна наружу.



5. компланарный короб + стеновая панель. открывание полотна наружу.





МАССИВ В ШПОНЕ

МДФ В ШПОНЕ



МДФ В ЭМАЛИ



* полотно в отделке по каталогу gal (эмаль) не рекомендуется комплектовать гвоздевым погонажем.

www.vist.by | 2024

Республика Беларусь
г. Молодечно
ул. Элеваторная 5, к. 2
+375445555067

25